



Harmony XB5, Lichtmodule voor testlichtfunctie, 120V

ZBZG156

EAN Code: 3389118030107

Prijs: 13,60 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB4 Harmony XB5
product or component type	Blok voor testlicht
compatibiliteit product	Integrale LED BA 9s
type lichtblok	Enkelvoudig blok voor functie testlicht
Us nominale voedingsspanning	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24...120 V AC/DC
elektrische aansluiting	1-draad

Complementair

materiaal	Kunststof
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I voor Harmony XB4 conform aan IEC 60536 Klasse II voor Harmony XB5 conform aan IEC 60536
net weight	0,01 kg

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
standards	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
product certifications	DNV UL listed LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	30 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	165
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,65 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Connections and Schema

Wiring Diagram



Technical Illustration

Wiring diagram

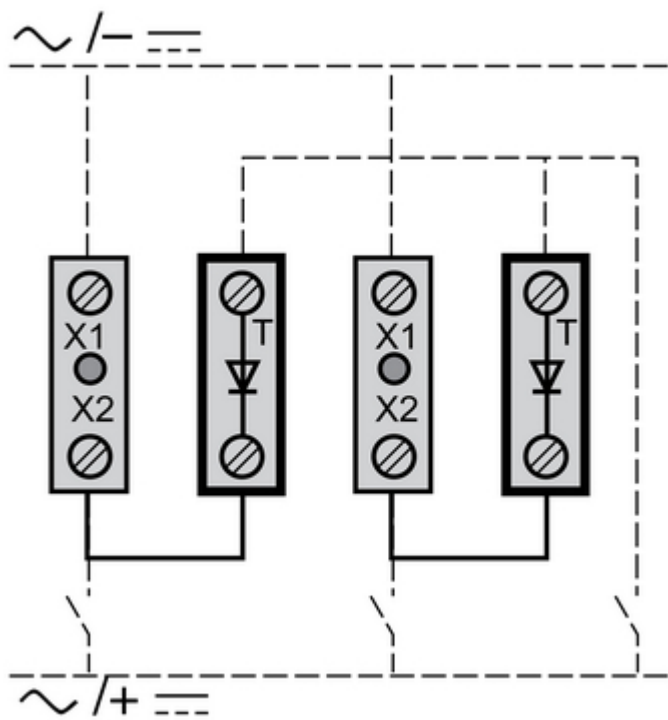

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

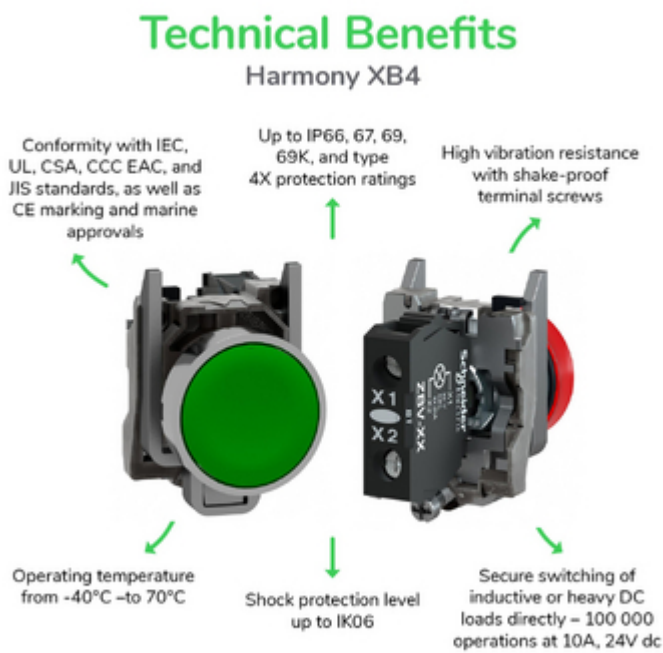


Image of product / Alternate images

Alternative



