


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. OMS. INS-INV250 B600 5M

LVS03235

EAN Code: 3606481872289

**Prijs: 74,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 bronomschakeling verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	0,76 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	1,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	25,600 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	51,100 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	758,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	16,400 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	27,400 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	52,600 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	7,864 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	10
<b>verpakking_3_hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	8,431 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

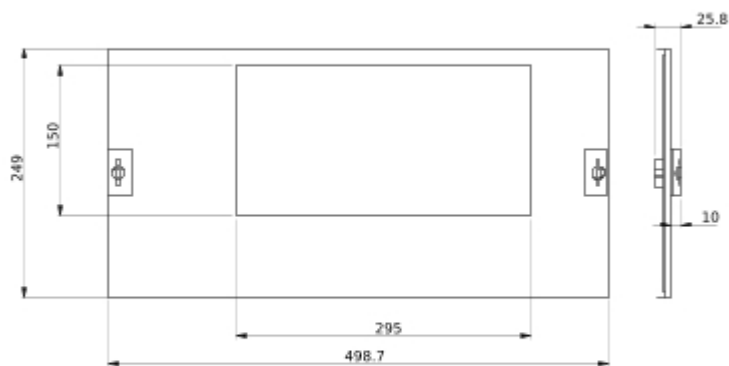

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.