# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**EVU3 Expansievat, 3 bar - 1000L, staand**

## Artikelnummer

**EVU3-1000**

## Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 3 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel min. 25% / max. 50%
- Garantieperiode van 2 jaar

## Productafbeelding




## Productafmetingen

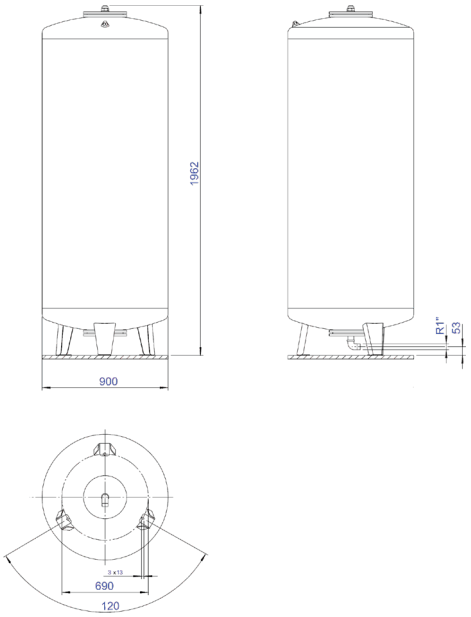

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

| | |
|---|---|
| **Hoogte** | 1962 mm |
| **Inhoud** | 1000 Ltr. |
| **Kleur** | Overig |
| **Diameter** | 900 mm |
| **Mediumtemperatuur (continu)** | -10 - 70 °C |
| **Max. werkdruk** | 3 bar |
| **Connectie type** | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Met verwisselbaar membraan** | Ja |
| **Nom. diameter expansie-aansluiting** | DN 25 |
| **Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting** | 33.2 mm |
| **Plaatsing horizontaal** | Nee |
| **Geschikt voor centrale verwarming** | Ja |
| **Plaatsing verticaal** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Met poten** | Ja |
| **Materiaal membraan/balg** | IIR (Butyl rubber) |
| **Met expansievat console** | Nee |
| **Met aftap** | Ja |
| **Kantelhoogte** | 2022 mm |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Nee |
| **Max. glycolmengsel** | 50 % |
| **Geschikt voor tapwater** | Nee |
| **Geschikt voor zonnecollectorcircuit** | Ja |
| **Voordruk** | 1.3 bar |
| **Met vaste wandsteun** | Nee |
| **Geschikt voor koeling** | Ja |

**Disclaimer**
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.