

ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 830 SL

Artikelnummer 0029694


SYLVANIA



Reeks compacte ledlampen. Lampvoet GX53. diameter 75mm. CRI80 - Beschikbaar in 3000K en 4000K. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot +60°C. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

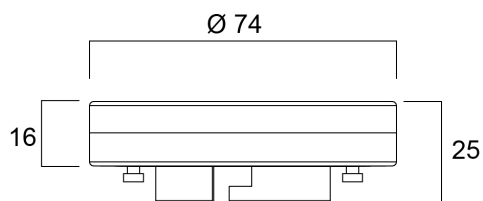

Fotometrie

ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 830 SL

Artikelnummer 0029694

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 830 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	GX53
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741146
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 830 SL

Artikelnummer 0029694

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296944
Enkele lengte verpakking (cm)	7.6
Enkele breedte verpakking (cm)	2.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288296941
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	8.4

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen