LUNA 127 star S

Artikelnr.: 1270900

Tijd- en lichtregeling
Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor
- Testfunctie
- Inleerfunctie
- Timerfunctie (1 uur aan)
- Omschakelbaar lichtsterktebereik: 2-100 / 100-2000 lux
- Kabeltoevoer vanaf de achter- en onderkant mogelijk
- Deksel met vastklikfunctie bij het openen voor een gemakkelijke installatie van het apparaat
- Onverliesbare schroeven
- Grote klemaansluitruimte
- Lichtsterkte kan worden ingesteld zonder het apparaat van buiten te hoeven openen
- Grote lichtinvalhoek (ca. 180°)



Technische specificaties


	LUNA 127 star S
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Standby verbruik	~0,7 W
Instelbereik lichtsterkte	2 - 2000 lx
Inschakelvertraging	2 - 100 s
Uitschakelvertraging	2 - 100 s
Soort contact	Maakcontact
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Soort montage	Wandmontage of mastbevestiging
Type aansluiting	Schroefklemmen
Schakelvermogen	16 A bij 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX bij 230 V AC, cos φ = 0,3

	LUNA 127 star S
Gloei- / halogeenlampbelasting	2300 W
Halogeenlampbelasting	2300 W
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-35°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 55
Beschermingsklasse	II


LUNA 127 star S

Artikelnr.: 1270900

Aansluitschema's



Maattekeningen

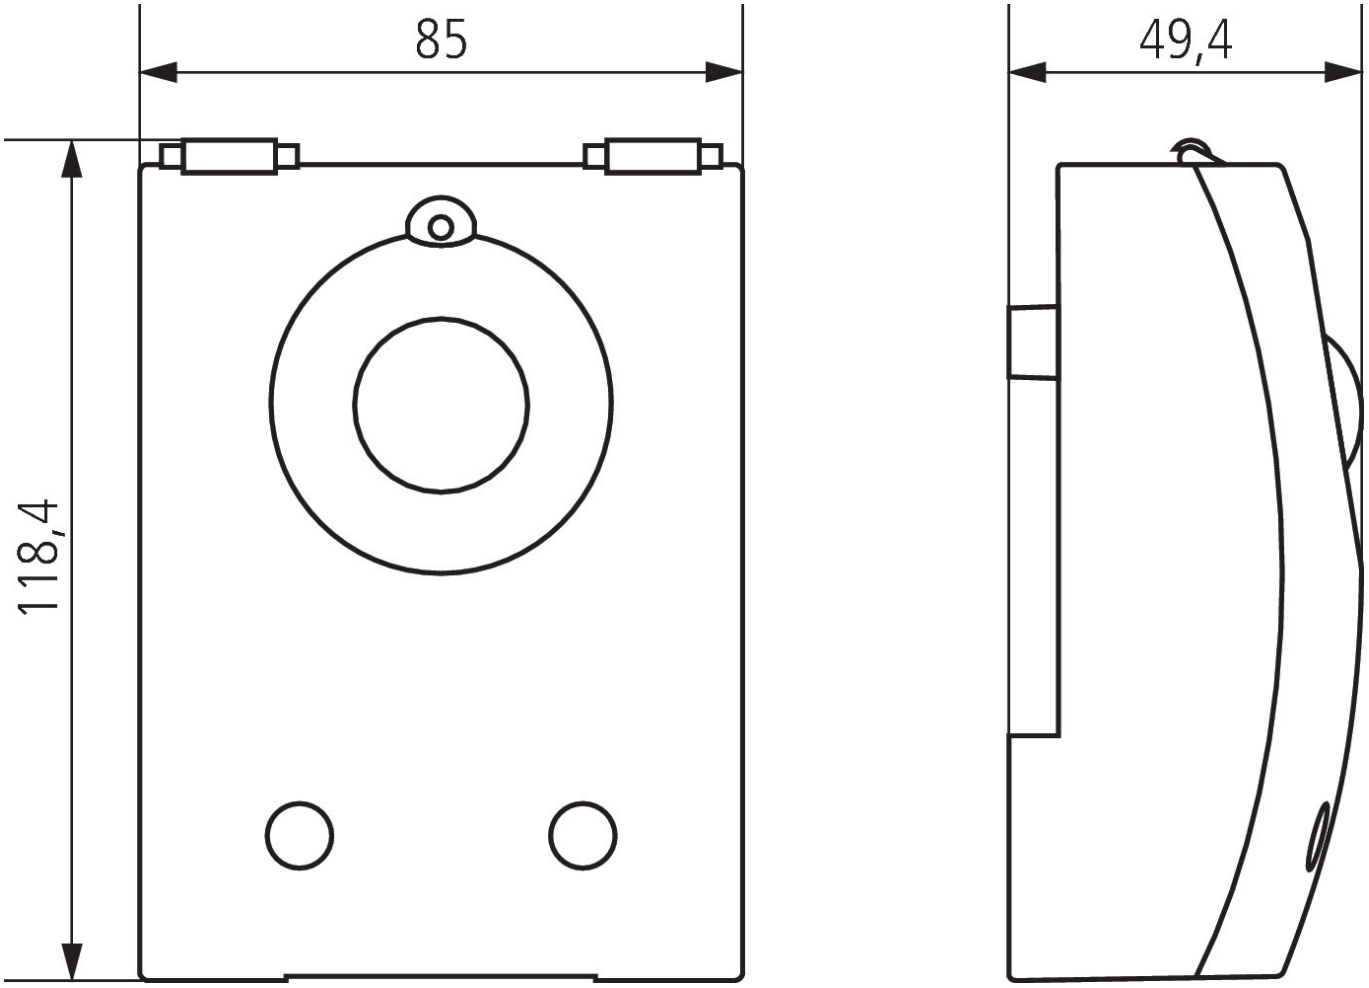

LUNA 127 star S

Artikelnr.: 1270900

Accessoires

Adapterplaat LUNA star
Artikelnr.: 9070486

LUNA star adapter mast fixing
Artikelnr.: 9070793