LUNA 126 star E

Artikelnr.: 1260900

Tijd- en lichtregeling
Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor
- Vaste in- en uitschakelvertraging
- Ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
- Kabeltoevoer vanaf de achter- en onderkant mogelijk
- Deksel met vastklikfunctie bij het openen voor een gemakkelijke installatie van het apparaat
- Onverliesbare schroeven
- Grote klemaansluitruimte
- Lichtsterkte kan worden ingesteld zonder het apparaat van buiten te hoeven openen
- Grote lichtinvalhoek (ca. 180°)



Technische specificaties


	LUNA 126 star E
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Standby verbruik	~0,6 W
Instelbereik lichtsterkte	2 - 200 lx
Inschakelvertraging	20 s
Uitschakelvertraging	80 s
Soort contact	Maakcontact
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Soort montage	Wandmontage of mastbevestiging
Type aansluiting	Schroefklemmen
Schakelvermogen	16 A bij 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX bij 230 V AC, cos φ = 0,3

	LUNA 126 star E
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Halogeenlampbelasting	2300 W
TL-lampbelasting (EVSA)	350 W
LED < 2 W	30 W
LED 2-8 W	350 W
LED > 8 W	350 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-35°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 55
Beschermingsklasse	II


LUNA 126 star E

Artikelnr.: 1260900

Aansluitschema's



Maattekeningen

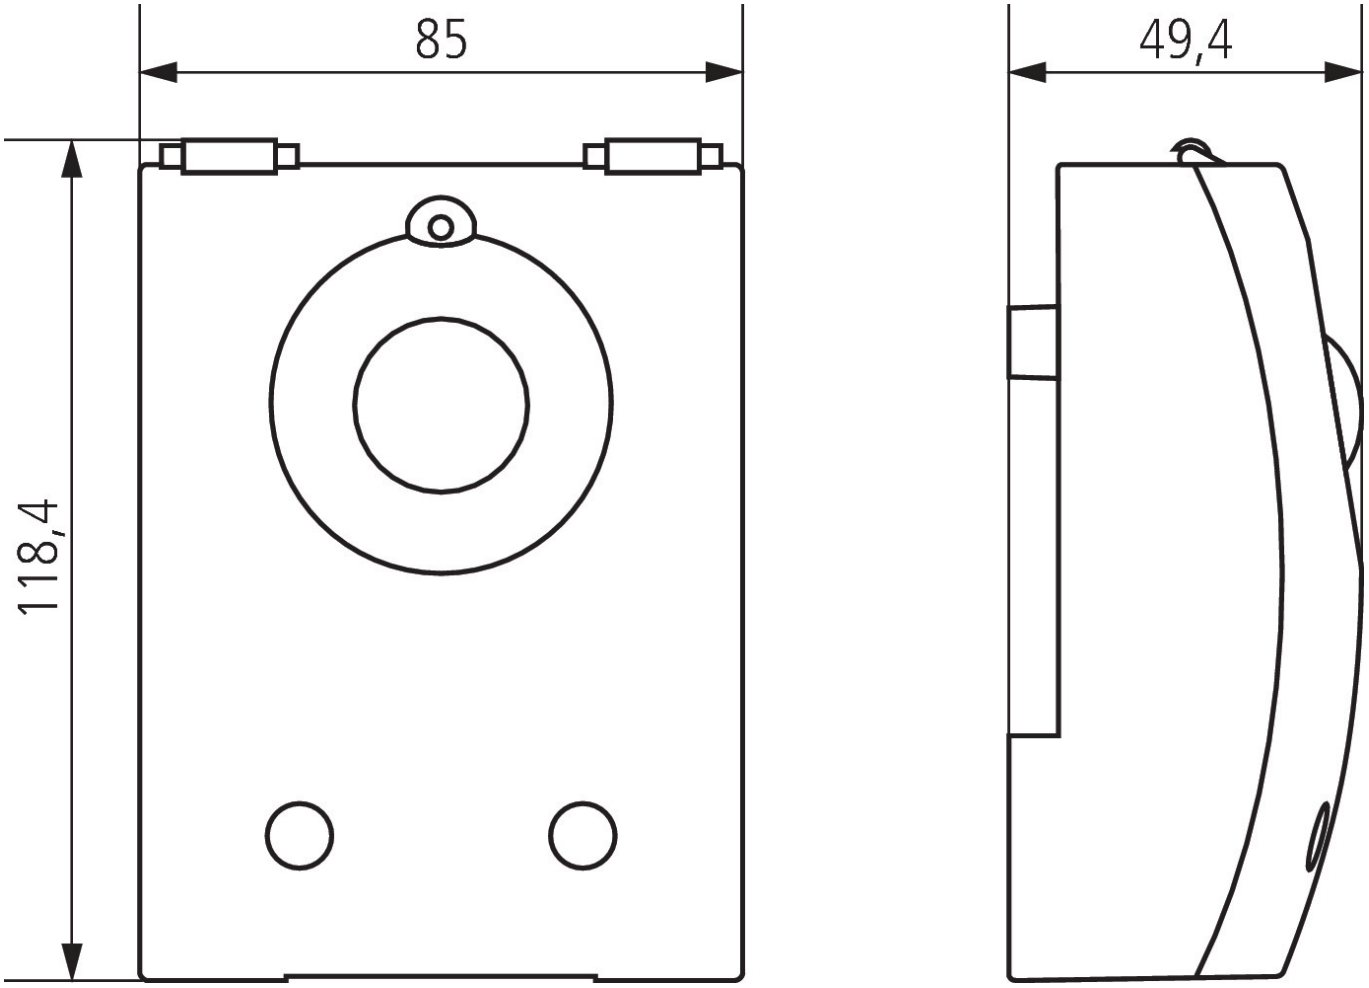

LUNA 126 star E

Artikelnr.: 1260900

Accessoires

Adapterplaat LUNA star
Artikelnr.: 9070486

LUNA star adapter mast fixing
Artikelnr.: 9070793