


# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GESR9 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405528

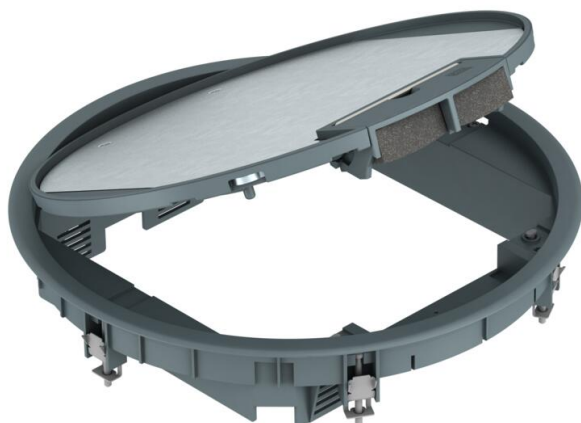

Apparatuurdoos met greepbeugel voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer            | 7405528                 |
| Omschrijving 1           | Inbouweenheid           |
| Omschrijving 2           | voor universele montage |
| Fabrikant                | OBO                     |
| Dimensie                 | Ø324x61                 |
| Kleur                    | staalgrijs; RAL 7011    |
| Materiaal                | Polyamide               |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                    |
| Gewicht                  | 232 kg                  |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.              |


# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GESR9 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405528



### Afmetingen

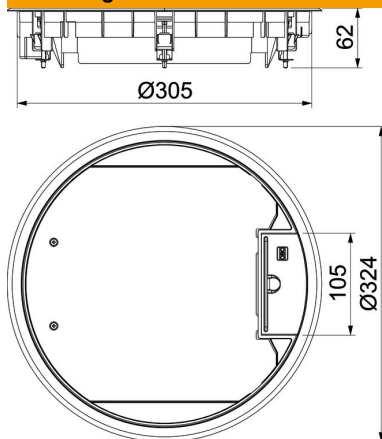

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 324 mm |
| Breedte | 324 mm |
| Hoogte  | 62 mm  |

### Technische gegevens

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 12                     |
| Aantal inbouwdozen                                       | 3                      |
| Uitvoering                                               | Rond                   |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                     |
| Vloeronderhoud                                           | Droog                  |
| Vloerhoogte min.                                         | 73 mm                  |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                     |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                     |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                    |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 350                    |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                     |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen            | ja                     |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                     |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | R9                     |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                   |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                   |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                    |
| Type inbouwsysteem                                       | MT4 / GB3              |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 5.000 N            |
| Verticale last, klein oppervlak                          | tot 3.000 N            |
| Toelatingen                                              | VDE                    |
| Openingsmechanisme                                       | Handvat                |
| Dikte vloerbedekking                                     | 5 mm                   |