

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. 2 VT. B600 12M

LVS03229

EAN Code: 3606481872838

Prijs: 91,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Verticaal Uitsparing Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	12
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	600 mm
gewicht product	2,16 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 modulair apparaat vast 64 rechtstreeks 12

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3 cm
verpakking 1 breedte	51,5 cm
verpakking 1 lengte	61 cm
verpakking_1_gewicht	2,036 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	17 cm
verpakking 2 breedte	53,5 cm
verpakking 2 lengte	82 cm
verpakking 2 gewicht	13,25 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	12
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	80 cm
verpakking 3 lengte	120 cm
verpakking 3 gewicht	39 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

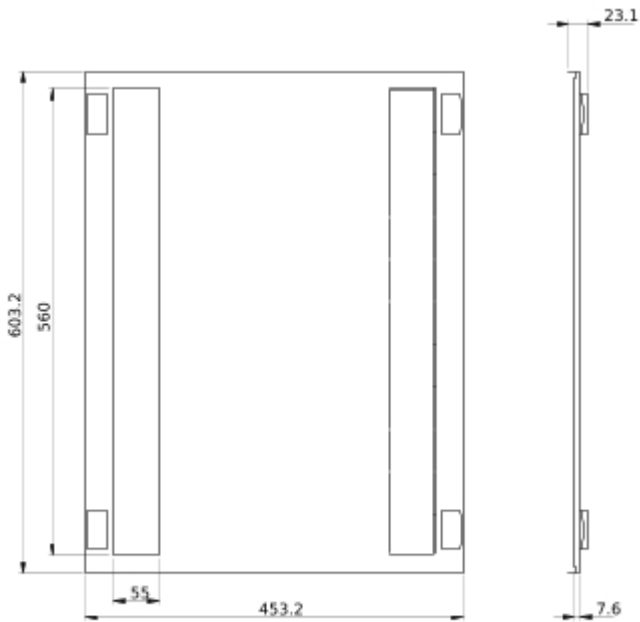

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.