

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. NSXM VT. ROT. B400 5M

LVS03225

EAN Code: 3606481872326

Prijs: 62,75 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: directe draaibediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat ondersteuning: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61496-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	250 mm
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	25,900 cm
verpakking 1 lengte	26,100 cm
verpakking_1_gewicht	559,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,232 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

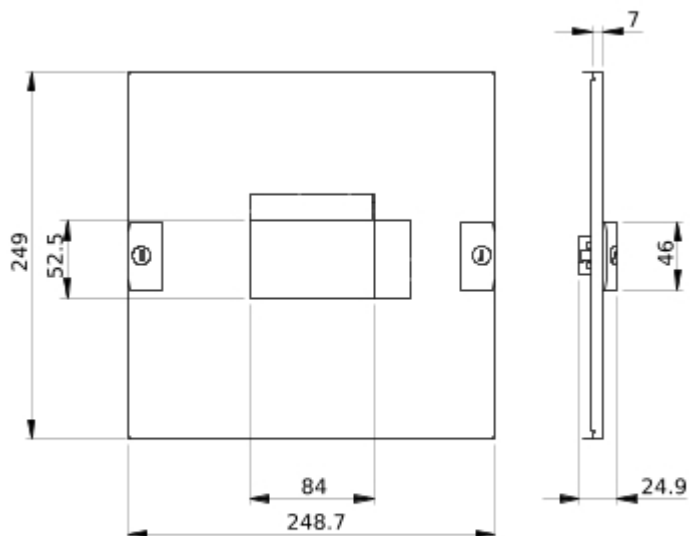

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.