# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**EVU10 Expansievat, 10 bar -500L, staand**

## Artikelnummer

**EVU10-500**

## Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P max. 10 bar, T max. 70/90 °C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 of 90 graden, afhankelijk van type
- Max. werkdruk: 10 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel min. 25% / max. 50%
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

## Productafbeelding




## Productafmetingen

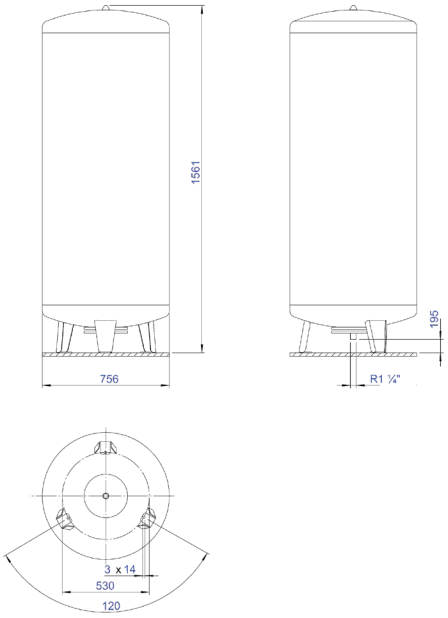

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

| | |
|---|---|
| **Hoogte** | 1561 mm |
| **Inhoud** | 500 Ltr. |
| **Kleur** | Overig |
| **Diameter** | 756 mm |
| **Mediumtemperatuur (continu)** | -10 - 90 °C |
| **Max. werkdruk** | 10 bar |
| **Connectie type** | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Met manometer** | Ja |
| **Met verwisselbaar membraan** | Ja |
| **Nom. diameter expansie-aansluiting** | 1.1/4" (32) |
| **Plaatsing horizontaal** | Nee |
| **Geschikt voor centrale verwarming** | Ja |
| **Plaatsing verticaal** | Ja |
| **Met poten** | Ja |
| **Materiaal membraan/balg** | IIR (Butyl rubber) |
| **Met expansievat console** | Nee |
| **Met aftap** | Ja |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Nee |
| **Max. glycolmengsel** | 50 % |
| **Geschikt voor tapwater** | Nee |
| **Geschikt voor zonnecollectorcircuit** | Ja |
| **Voordruk** | 4 bar |
| **Met vaste wandsteun** | Nee |
| **Geschikt voor koeling** | Ja |

**Disclaimer**
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.