










7F.20-5550  
7F.30-5550

7F.02  
7F.03

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7F.2x.x.xxx.5550<br>7F.2x.x.xxx.5550.0<br>7F.3x.x.xxx.5550                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| OUT                                                                                                                                                                                                                                             | U <sub>N</sub> 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120)<br>U <sub>N</sub> 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | P <sub>N</sub> 120 V AC (50/60 Hz) 75/102 W<br>P <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz) 76/116 W           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> /h (50/60Hz) 550/605<br>m <sup>3</sup> /h (50/60Hz) 400/440                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | dB (A) 75 (AC)                                                                                       |
| (-15...+55)°C                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| IP54 / Type 12                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| <br>For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure<br>Use copper conductor only, 90°C min<br>Conductor size 14-18 AWG<br>Surrounding air temperature 55°C |                                                                                                      |



|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                     | 18...14 AWG                |
|  |                            |

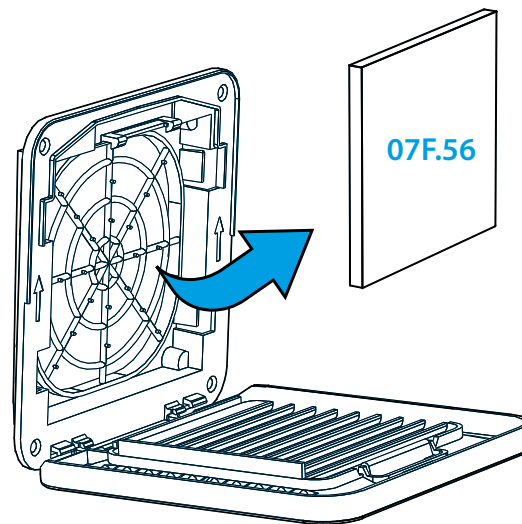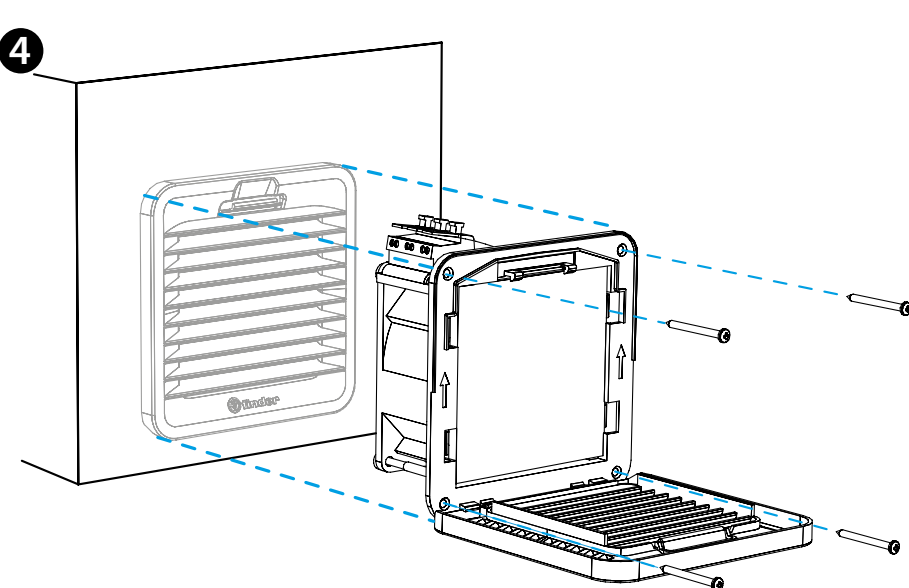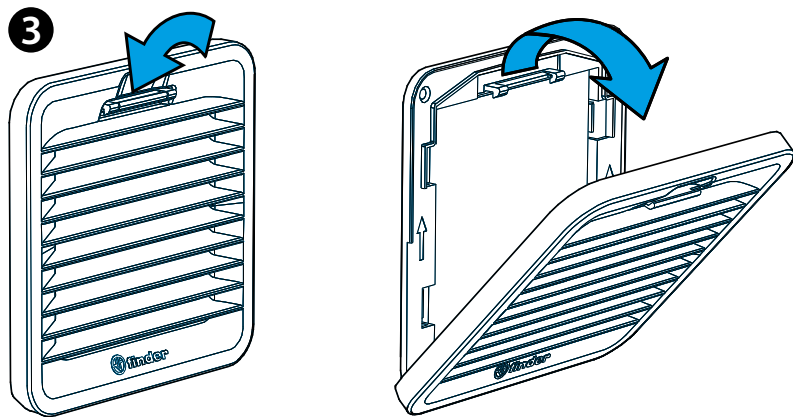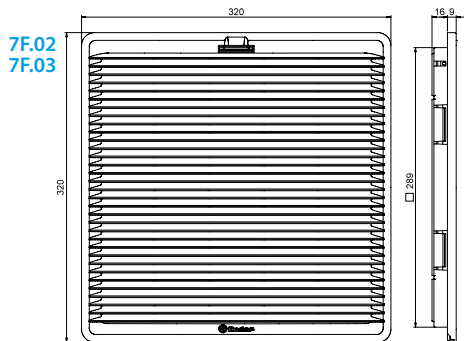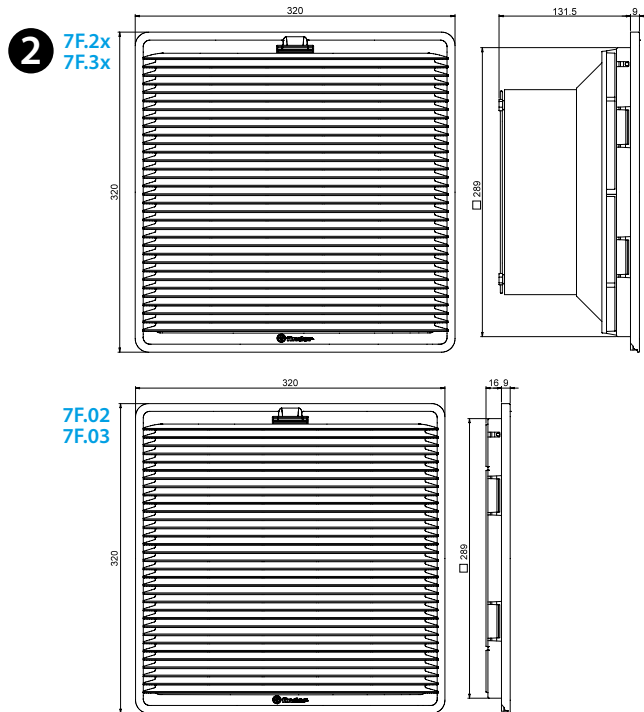

## NEDERLANDS

### VOOR HET INTERIEUR:

7F.20 FILTERVENTILATOR

7F.21 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

### VOOR BUITENRUIMTES:

7F.30 FILTERVENTILATOR

7F.31 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

### 1 AANSLUITSHEMA AC

### 2 AFMETINGEN (mm)

7F.2x/3x Ventilator

7F.02/03 Rooster

### 3 ROOSTER OPENEN- FILTER VERVANGING

Filtermat: 07F.56 voor filterventilator

07F.55 voor afvoerfilter

#### Filterklasse

EU3 volgens DIN 24185, filtergraad (80...90)%.

#### Filtermateriaal

Synthetische vezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendigheid tot 100°C, zelfdovend, klasse F1 (DIN 53438).

### 4 MONTAGE (voorbeeld)

Installatie met de bevestigingsclips is voor een wanddikte van 1,5 mm bedoeld.

De bevestiging is ook bij een wanddikte van 2,5 mm mogelijk.

Bevestiging met schroeven (meegeleverd) wordt aanbevolen.

Vastzetkoppel 0,3 Nm.

### OPMERKINGEN

#### Voor het interieur

|                    |            |             |          |
|--------------------|------------|-------------|----------|
| 7F.2x.x.xxx.5550   | Ventilator | Kleur grijs | RAL 7035 |
| 7F.2x.x.xxx.5550.0 | Ventilator | Kleur zwart | RAL 9004 |
| 7F.02.0.000.5000   | Rooster    | Kleur grijs | RAL 7035 |
| 7F.02.0.000.5000.0 | Rooster    | Kleur zwart | RAL 9004 |

#### Voor buitenruimtes

|                  |            |             |          |
|------------------|------------|-------------|----------|
| 7F.3x.x.xxx.5550 | Ventilator | Kleur grijs | RAL 7000 |
| 7F.03.0.000.5000 | Rooster    | Kleur grijs | RAL 7000 |

