
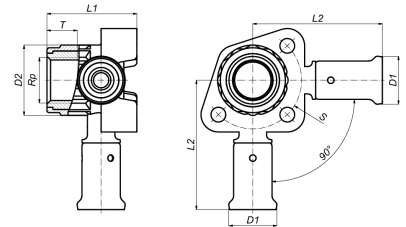


## 3PK-200420BP: Sanitär Wandscheibe doppelt IG kurzes Modell 20x1/2"x20



### Kommerzielle Informationen

PVDF-Pressfittings in Kombination mit Mehrschichtverbundrohren: ein völlig korrosionsfreies System. Die Kunststoffpressfittings werden im Spritzgussverfahren aus PVDF (Polyvinylidenfluorid) hergestellt.

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Festigkeit
- Enorme Flexibilität: ermöglicht Biegung bis zu 10°
- Perfekt für Wasser und Lebensmittel geeignet
- Extrem hohe chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Verlegung in Beton ist möglich ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 44 mm    |
| Länge        | 84 mm    |
| Breite       | 84 mm    |
| Nettogewicht | 0,119 kg |

#### Zertifikate

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                             |                             |                                 |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses      | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Rohraußendurchmesser Anschluss  | 20 Millimeter       |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                 | Länge Anschluss 1               | 60 Millimeter       |
| Form                        | rechtwinklig                | Arbeitslänge Anschluss 1        | 33 Millimeter       |
| Systemgebunden              | ✓                           | Länge Anschluss 2               | 44 Millimeter       |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 1/2 Zoll (15)               | Arbeitslänge Anschluss 2        | 30 Millimeter       |
| Anschluss                   | Pressmuffe                  | Länge ab Wandplatte             | 40 Millimeter       |
| Gewindemaß Armatur          | 1/2 Zoll                    | Länge Anschluss 3               | 60 Millimeter       |
| Konturcode                  | TH                          | Arbeitslänge Anschluss 3        | 33 Millimeter       |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗                           | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓                           | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C     | 16 Bar              |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓                           | Zeta-Wert                       | 4,315               |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                           |                                 |                     |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✓                           |                                 |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗                           |                                 |                     |