



EAN: 4057304005138  
[static.hansa.com/84370230](https://static.hansa.com/84370230)

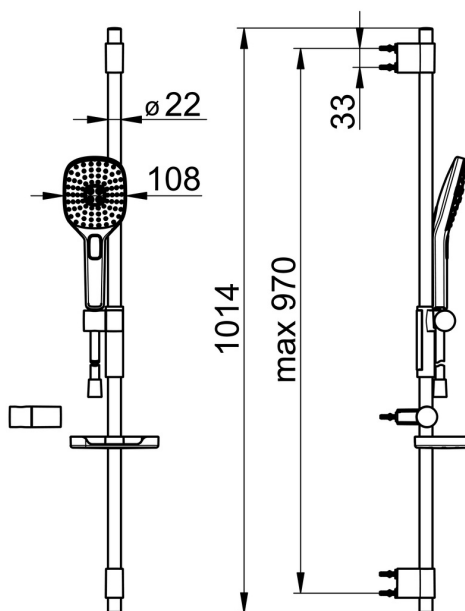

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

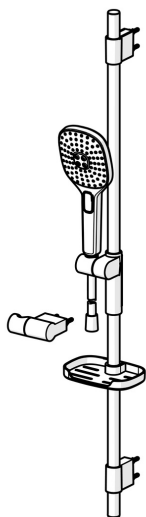

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **15.0 l/min**

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +65°C**  
 Werkdruk **0.5-5 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Lengte / Hoogte **970 mm**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1112, EN 1113**

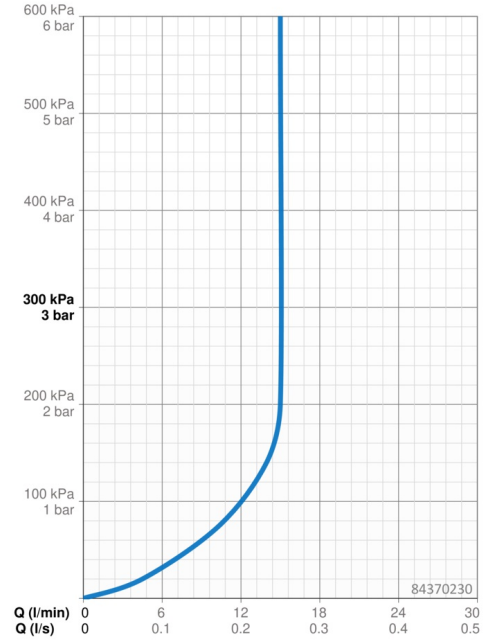

## Reserveonderdelen

### SP64860120

	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253

