


**3458****MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316**

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 3ONE6 serie. Gat 40x40 mm. Compatibel met Simplekey en GS3 paneelgemonteerde lezers van Comelit PAC. Inbouwdoos meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 182 x 88 x 56mm. OPMERKING: mechanische compatibiliteit met paneelgemonteerde lezers van derden moet voor verschillende modellen worden gecontroleerd en geverifieerd!

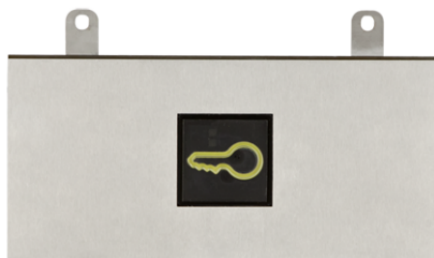

3458

MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316**ALGEMENE DATA**

Hoogte (mm)	88
Breedte (mm)	182
Diepte (mm)	56
Type behuizing	Roestvrij staal AISI 316
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)