Productdatablad Spirotech

Productnaam

EVU10 Expansievat, 10 bar -300L, staand

Artikelnummer

EVU10-300

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P max. 10 bar, T max. 70/90 °C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 of 90 graden, afhankelijk van type
- Max. werkdruk: 10 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel min. 25% / max. 50%
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

Productafbeelding



Productafmetingen

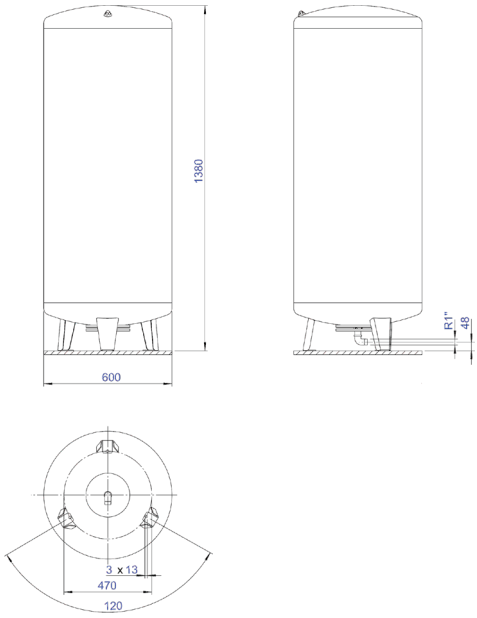

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1380 mm
Inhoud	300 Ltr.
Kleur	Overig
Diameter	600 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Max. werkdruk	10 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 25
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	33.2 mm
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja
Met poten	Ja
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)
Met expansievat console	Nee
Met aftap	Ja
Kantelhoogte	1431 mm
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.