


Walraven Binnenzeskantbout (BUP1000)

(K4554)

Voor schroefdraadverbindingen

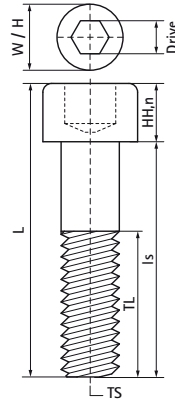

Voordelen & kenmerken

- Voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Volgens DIN 912

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroevendraaier type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
Eenheid beschrijving		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
61380825	M8	25	21,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	33
61380860	M8	60	28	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	68
61380880	M8	80	28	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	88
61381025	M10	25	20,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16	16	40
61381230	M12	30	25,5	Cilindrische kop	12	18	H10	18	18	42
61381260	M12	60	36	Cilindrische kop	12	18	H10	18	18	72