

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B850
5M



LVS03218

EAN Code: 3606481872777

Prijs: 89,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming Compact: vast NG160 met aardlekbescherming Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 24 x 1P: modulaire rail ondersteuning: iC120 12 x 2P: modulaire rail ondersteuning: iC120 8 x 3P: modulaire rail ondersteuning: iC120 6 x 4P: modulaire rail ondersteuning: iC120 12 x 2P: modulaire rail ondersteuning: NG125 8 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 6 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 7 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 5 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 5 x 2P: modulaire rail ondersteuning: iC120 3 x 3P: modulaire rail ondersteuning: iC120 3 x 4P: modulaire rail ondersteuning: iC120 6 x 2P: modulaire rail ondersteuning: NG125 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 3 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 3 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 2 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 1 x 3P of 4P: modulaire rail ondersteuning: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	72
aantal modules (18 mm) per rij	36
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	850 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	1,52 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 1P 24 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 2P 12 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 8 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 6 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 2P 12 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 8 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 6 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast 3P 7 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast 4P 5 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 2P 5 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 3 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 3 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 2P 6 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 3P 4 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 4P 3 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast 3P 3 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast 4P 2 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 5 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 5

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	25,000 cm
verpakking 1 lengte	75,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,490 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	10,000 cm
verpakking 2 breedte	27,300 cm
verpakking 2 lengte	76,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,345 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	44,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	105,450 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

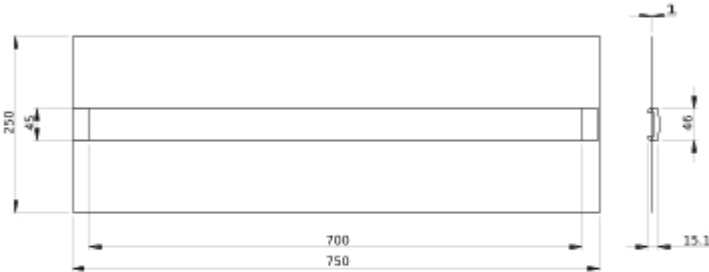

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.