

# ToLEDo™ Kogel 4,5W 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0029627


**SYLVANIA**



Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

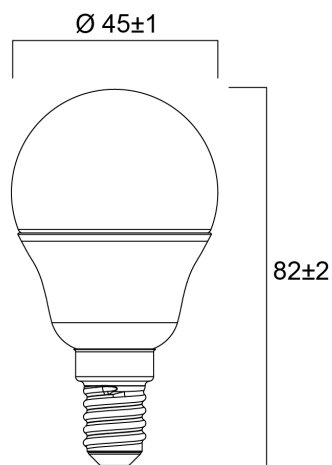

### Fotometrie

# ToLEDo™ Kogel 4,5W 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0029627

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo™ Kogel 4,5W 470lm 865 E14 SL |
| Technologie                   | LED                                 |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 4.5                                 |
| Lampvoet                      | E14                                 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument    |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C                       |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                  |
| ETIM klasse                   | EC001959                            |
| E-nummer FI                   | 4741013                             |
| Garantie                      | 3 jaar                              |

## Optische gegevens

|  |          |
|--|----------|
| Lichtstroom                                    | 470      |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 470      |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 6500     |
| Lichtkleur                                     | Daylight |
| CRI (Ra)                                       | 80       |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                  | SDCM6    |
| Fotobiologische risicogroep                    | RG0      |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70       |

## Elektrische gegevens

|  |         |
|--|---------|
| Power consumption (W)                        | 4.5     |
| Wattage (W)                                  | 4.5     |
| Equivalent vermogen                          | 40      |
| Primaire voedingsspanning min                | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                | 240     |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar                                      | Nee     |
| Inschakelstroom (A)                          | 2.4     |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 420     |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F       |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat            | 67      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat            | 33      |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)   | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 82    |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.018 |

# ToLEDo™ Kogel 4,5W 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0029627

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288296272  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 5.1            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 9.5            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288296279 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 15.7           |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.8           |
| Diepte omdoos (cm)             | 10.5           |

## Veiligheidsgegevens

|  |  |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |