

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B850
4M



LVS03217

EAN Code: 3606481872760

Prijs: 70,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

beschrijving polen	4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie
--------------------	--

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	72
aantal modules (18 mm) per rij	36
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	850 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	1,22 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 modulair apparaat vast 72 rechtstreeks 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 modulair apparaat vast 72 rechtstreeks 4

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	75,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,248 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	10,500 cm
verpakking 2 breedte	22,000 cm
verpakking 2 lengte	76,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,828 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	192
verpakking_3_hoogte	85,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	262,500 kg

contractuele waarborg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

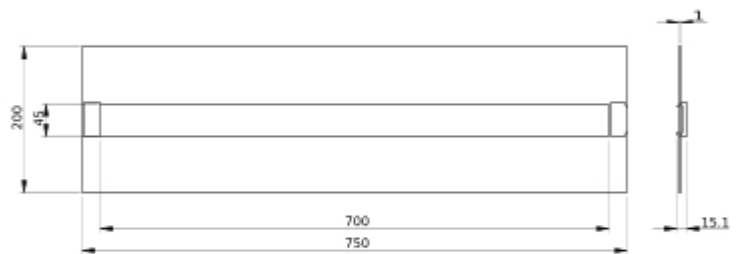

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.