

TARA ULTRA

32 815 875



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**


Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 875-93
	Chrom	32 815 875-00
	Platin gebürstet	32 815 875-06
),	Platin	32 815 875-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 875-09
	Dark Chrome	32 815 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 875-28
	Schwarz matt	32 815 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 875-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 875-47
	Dark Platinum gebürstet	32 815 875-99

Empfohlenes Zubehör

12 820 970 90 Schwenkbegrenzungsset -





Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)


82 444 970-93




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA

32 815 875			
Zertifikate			


LGA_38

WRAS_240102





32 815 875

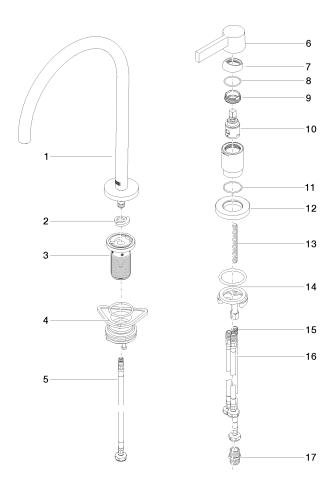



TARA ULTRA

32 815 875

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 377 00-93	Auslauf 240 mm - Chrom gebürstet	18	20