

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B850 3M



LVS03216

EAN Code: 3606481872753

Prijs: 61,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	72
aantal modules (18 mm) per rij	36
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	850 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,88 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 72 rechtstreeks 3 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 72 rechtstreeks 3

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	16,000 cm
verpakking 1 lengte	75,000 cm
verpakking_1_gewicht	907,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	13,000 cm
verpakking 2 breedte	17,000 cm
verpakking 2 lengte	76,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,664 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	264
verpakking_3_hoogte	80,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	260,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

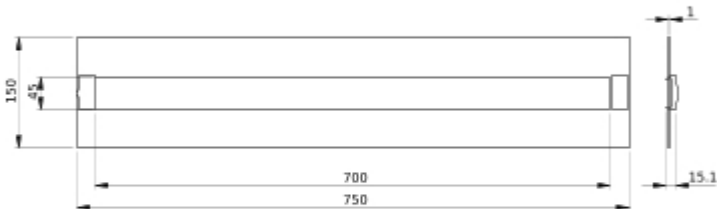

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.