

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B300 4M

LVS03214

EAN Code: 3606481872746

Prijs: 34,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSA125...160 - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: C120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: C120 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 NA 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NSA125...160 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NSA125...160 1 x 3P of 4P: modulaire rail ondersteuning: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	20
aantal modules (18 mm) per rij	10
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	0,4 kg
Quantity per set	Set van 1

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 modulair apparaat vast 20 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 modulair apparaat vast 20 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	21,400 cm
verpakking 1 lengte	26,400 cm
verpakking_1_gewicht	419,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,625 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	216
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	127,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

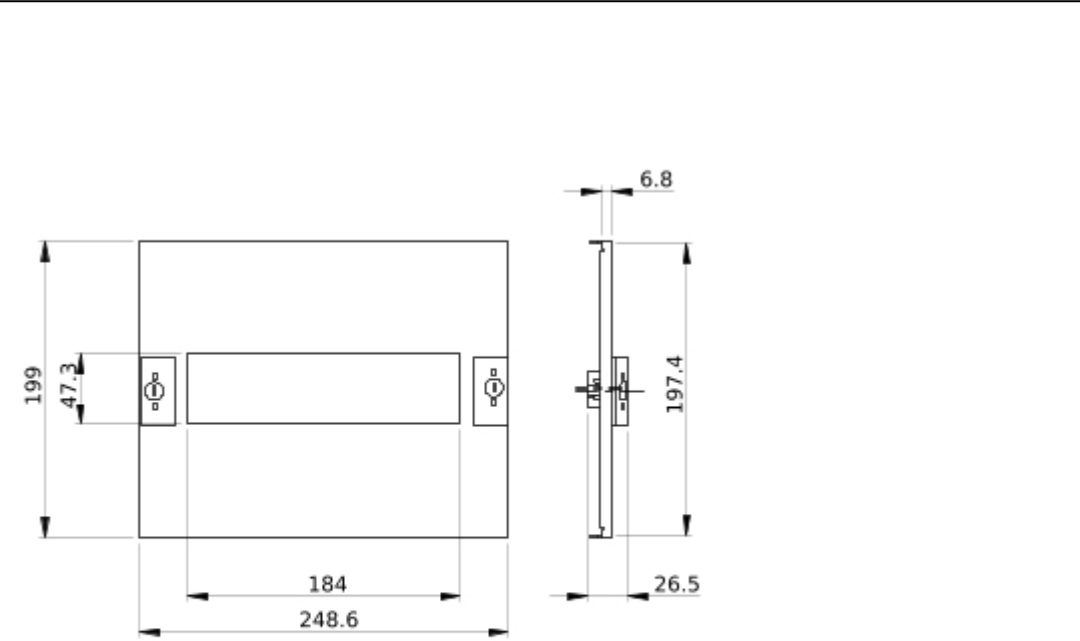

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.