

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B300 3M

LVS03213

EAN Code: 3606481872722

Prijs: 32,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A TeSys: vast GV3
beschrijving polen	4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2L 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2LE 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2ME 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2P 4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2RTn 3 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV3

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	20
aantal modules (18 mm) per rij	10
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	150 mm
gewicht product	0,32 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV2L vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV2L vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV2LE vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV2LE vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV2ME vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV2ME vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV2P vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV2P vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV2RTn vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV2RTn vast 3P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV3 vast 3P 3 rechtstreeks 5 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV3 vast 3P 3 rechtstreeks 5 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 20 rechtstreeks 3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	16,500 cm
verpakking 1 lengte	26,500 cm
verpakking_1_gewicht	318,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,696 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	384
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	164,352 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

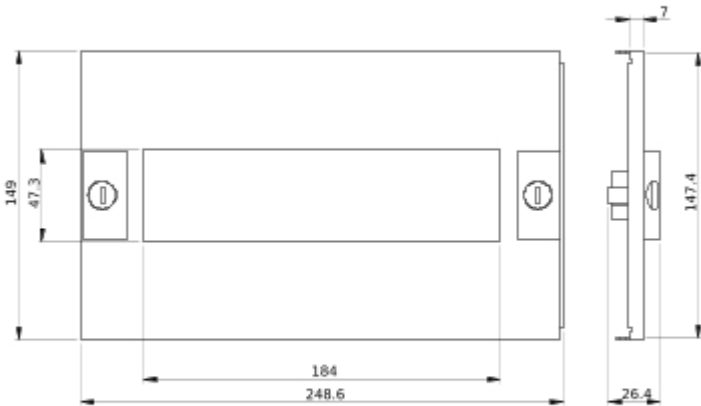

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.