Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EVU10 Vase d’expansion, 10 bar - 12L

Numéro d’article

EVU10-12

Propriétés du produit


Vase d’expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu’au 50L - P max. 10 bar, T max. 70/90 °C.

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression2014/68/UE
- Température maximale au point de raccordement : 70 ou 90 °C, selon le type
- Max. pression de service: 10bar
- Fluide autorisé : eau ou mélange eau/glycol min. 25% / max. 50%
- Garantie exceptionnelle de 5 ans pour les vases ≤140L
- Garantie de 2 ans pour les vases >140L

Image du produit



Dimensions du produit

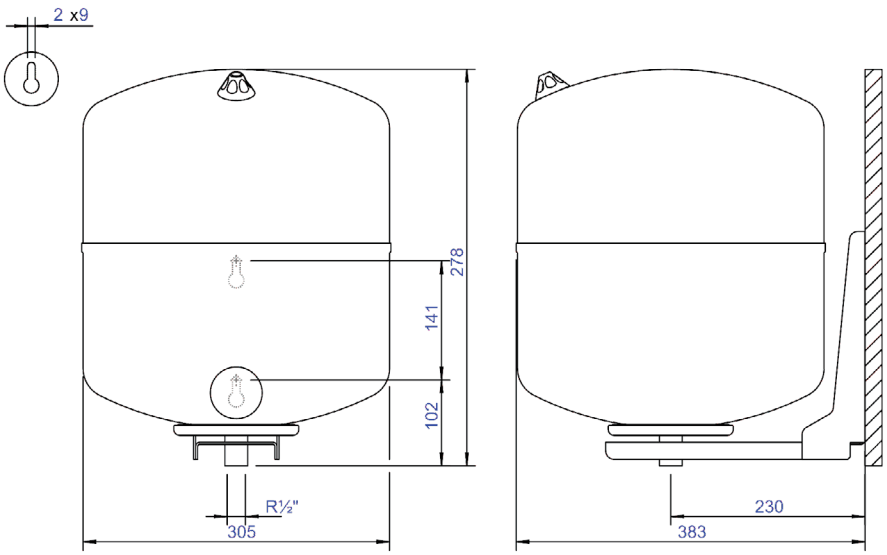

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	278 mm
Volume	12 Ltr.
Couleur	Other
Diamètre	305 mm
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C
Pression de service maximale	10 bar
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Avec membrane interchangeable	Oui
Diamètre nominal du raccord d'expansion	DN 15
Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion	20.9 mm
Positionnement horizontal	Oui
Convient pour le chauffage central	Oui
Positionnement vertical	Oui

Avec pieds	Non
Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Avec collecteur de vase	Oui
Avec vidange	Oui
Hauteur d'inclinaison	307 mm
Avec matériel de montage	Oui
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour l'eau du robinet	Non
Convient pour le circuit de capteurs solaires	Oui
Pré-pression	3.5 bar
Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.