Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60150

Artikelnummer: 6248640



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.
In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.

St Staal

FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Stamgegevens


Artikelnummer	6248640
Type	LKM60150RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt/kunststoflaag
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	280,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1863 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60150

Artikelnummer: 6248640

Afmetingen

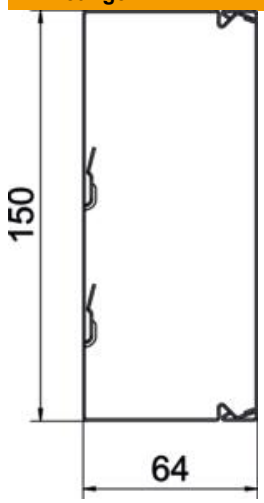

Lengte	2.000 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	56
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	48
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	48
Aantal insteekbare scheidings-wanden	2
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	9148 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee