iON 102 KNX SR

Artikelnr.: 4969252

KNX
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- Tastsensor met 2 toetsen en 2 status-LED's met geïntegreerde temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Besturing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, bedrijfsmodus, scène, kleurregeling, volgorde
- Max. 3 verschillende telegrammen per toets
- Zenden van verschillende telegrammen bij kort, lang of dubbelklikken
- Meervoudige status-LED's met instelbare kleuren voor elke LED apart
- Gedrag van elke status-LED instelbaar: statisch, knipperend of pulserend
- Lichtsterkte van elke status-LED via object of parameter individueel instelbaar
- Automatische lichtsterkteregeling van de status-LED's afhankelijk van de omgevingslichtsterkte
- Geïntegreerde temperatuursensor voor visualisering en temperatuurregeling via verwarmingsactoren
- Functiebewaking via object (signalering van een demontage)
- Montage van twee iON tastsensoren op standaard dubbele contactdoos met accessoire 9070822 mogelijk
- Inclusief transparante afdekking voor individuele opschriften



Technische specificaties


	iON 102 KNX SR
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤12,5 mA
Type aansluiting	KNX-busklem
Kleur	Zilver (vergelijkbaar RAL 9006)
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C


	iON 102 KNX SR
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

iON 102 KNX SR

Artikelnr.: 4969252


Maattekeningen

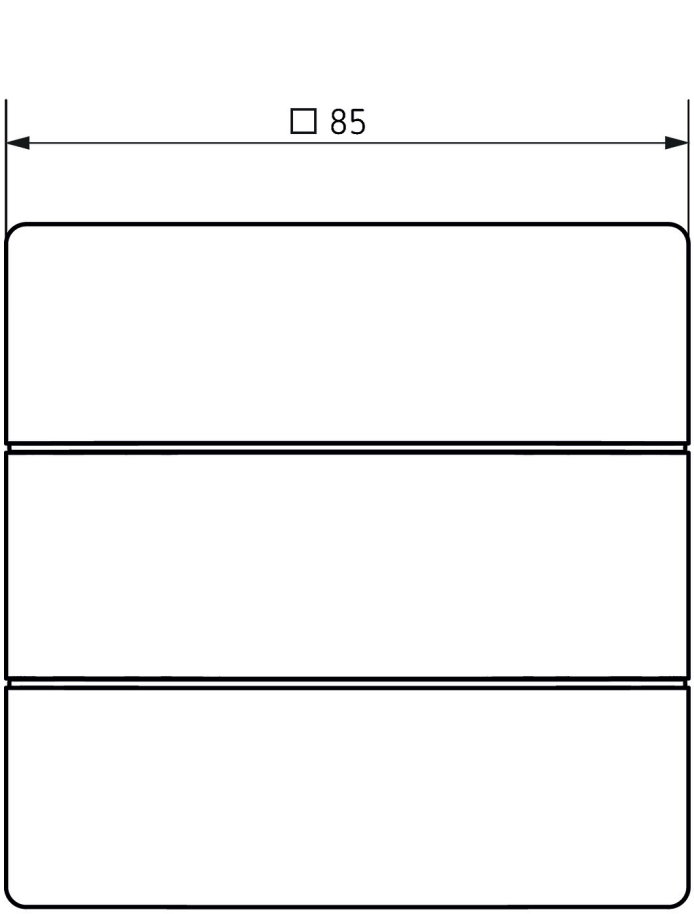

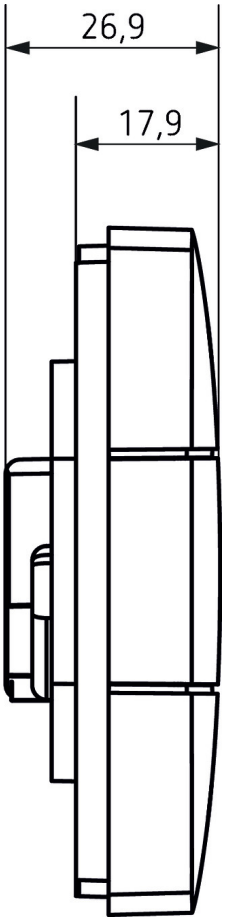

Accessoires

2-way mounting plate iON BK
Artikelnr.: 9070855



Surface Box iON BK
Artikelnr.: 9080025