# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**EVN3 Expansievat, 3 bar - 50L, hangend**

## Artikelnummer

**EVN3-50**

## Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met voorschakelvat: 90/110 °C
- Max. temperatuur bij het aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 3 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of water/glycol mengsel min. 25% / max. 50%
- Unieke garantietermijn van 5 jaar

## Productafbeelding




## Productafmetingen

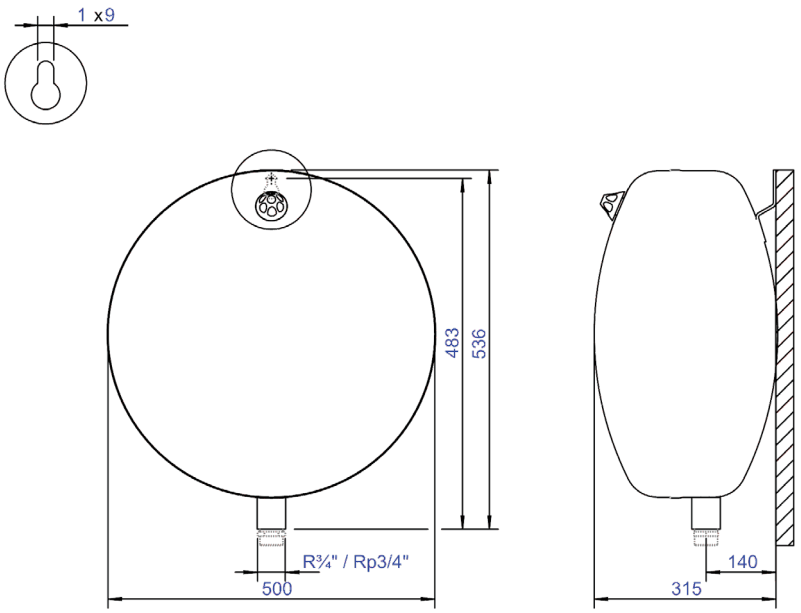

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

| | |
|---|---|
| **Hoogte** | 536 mm |
| **Inhoud** | 50 Ltr. |
| **Kleur** | Grijs |
| **Diameter** | 500 mm |
| **Mediumtemperatuur (continu)** | -10 - 70 °C |
| **Max. werkdruk** | 3 bar |
| **Connectie type** | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Met verwisselbaar membraan** | Nee |
| **Nom. diameter expansie-aansluiting** | DN 20 |
| **Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting** | 26.4 mm |
| **Plaatsing horizontaal** | Ja |
| **Geschikt voor centrale verwarming** | Ja |
| **Plaatsing verticaal** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Met poten** | Nee |
| **Materiaal membraan/balg** | IIR (Butyl rubber) |
| **Met expansievat console** | Nee |
| **Met aftap** | Ja |
| **Kantelhoogte** | 544 mm |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Ja |
| **Max. glycolmengsel** | 50 % |
| **Geschikt voor tapwater** | Nee |
| **Geschikt voor zonnecollectorcircuit** | Ja |
| **Voordruk** | 1 bar |
| **Met vaste wandsteun** | Ja |
| **Geschikt voor koeling** | Ja |

**Disclaimer**
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.