

# Technisch specificatieblad

## Fotovoltaïsch compleet blok 1500 V DC



Artikelnr. 5094210





Type 2 overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties.

- Overspanningsbeveiliging conform IEC 60364-7-712 • Afleidvermogen tot 20 kA per pool en tot 40 kA (8/20)
- Foutbestendige Y-schakeling met statusindicatie
- De FS-variant heeft een potentiaalvrij wisselcontact voor signalering op afstand

Toepassing: overspanningsbeveiligingen in fotovoltaïsche installaties.



### Afmetingen



Lengte	65,50 mm
Breedte	71,20 mm
Zijhoogte	120,00 mm

### Stamgegevens

Bestelnr.	5094210
Type	V-PV-T2-1500
Dimensie	1500V DC
Kleur	grijs
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	33,80 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Fotovoltaïsch compleet blok 1500 V DC



Artikelnr. 5094210

### Technische gegevens

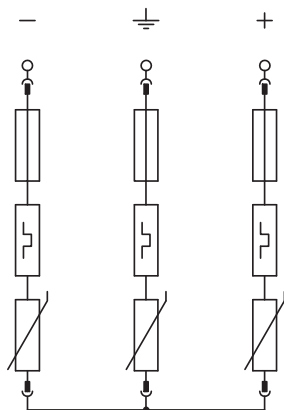

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 1	<input type="checkbox"/>
Testklasse type 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Testklasse type 3	<input type="checkbox"/>
Maximale continuïspanning DC	1.500,00 V
U max DC	1.500,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	20,00 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20)	20 kA
Nominale belastingsstroom	50,00 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	40,00 kA
Beschermingsniveau	4,50 kV
Beschermingsniveau	< 4,5 kV
Aansprektijd	< 25 ns
Temperatuurbereik	-40-80 °C
Uitvoering van de polen	Overige
Uitvoering	Y-configuratie
Uitvoering	overige
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP20
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Model	4 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	4
Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
Geïntegreerde voorzekering	<input type="checkbox"/>
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	35,00 mm <sup>2</sup>
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	35,00 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede flexibel (soepel)	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Doorsnede geleider vast (een-/meerderig)	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Max. PV-spanning	1.500,00 V
Signalering op het apparaat	optisch