

Technisch specificatieblad


Energiezuil, type ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



ISS energiezuil van plaatstaal met een systeemopening van 76,5 mm aan de 4 zijden.

Leeg, uitrustbaar aan alle 4 zijden met telkens 6 standaard apparaten (contactdoos, telefoon, enz.), max. 24 apparaten. Bevestiging direct op de vloer. De apparatuurinbouwdozen zijn afzonderlijk te bestellen. De energiezuil is voor de montage van frontborgende inbouwdozen uit de serie 71GD... geschikt.



St Staal

Stamgegevens

Artikelnummer	6286700
Type	ISSHS4 61OT3RW
Omschrijving 1	Energiezuil
Omschrijving 2	met systeemopening 80
Fabrikant	OBO
Dimensie	680x212x212
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1050 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	36,2655 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



Afmetingen

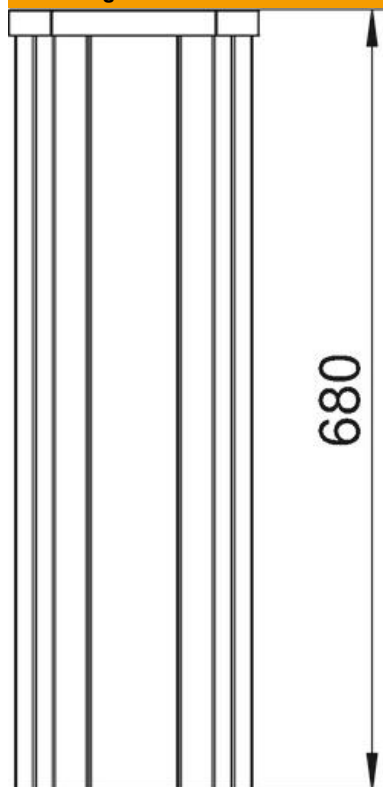

Lengte	680 mm
Breedte	212 mm
Hoogte	212 mm



Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	4
Aantal compartimenten	4 St.
Uitvoering	Overige
Type bevestiging	Schroeven
Vloermontage	ja
Plafondmontage	nee
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelinvoer	onder
Dekselbreedte	76,5 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	vierkant
Hoogte zuil min.	680 mm
Verstelbaar	nee
Voorbedraad	nee