


# MIMIK 10 CEILING TECH

Bestelnr. 304878

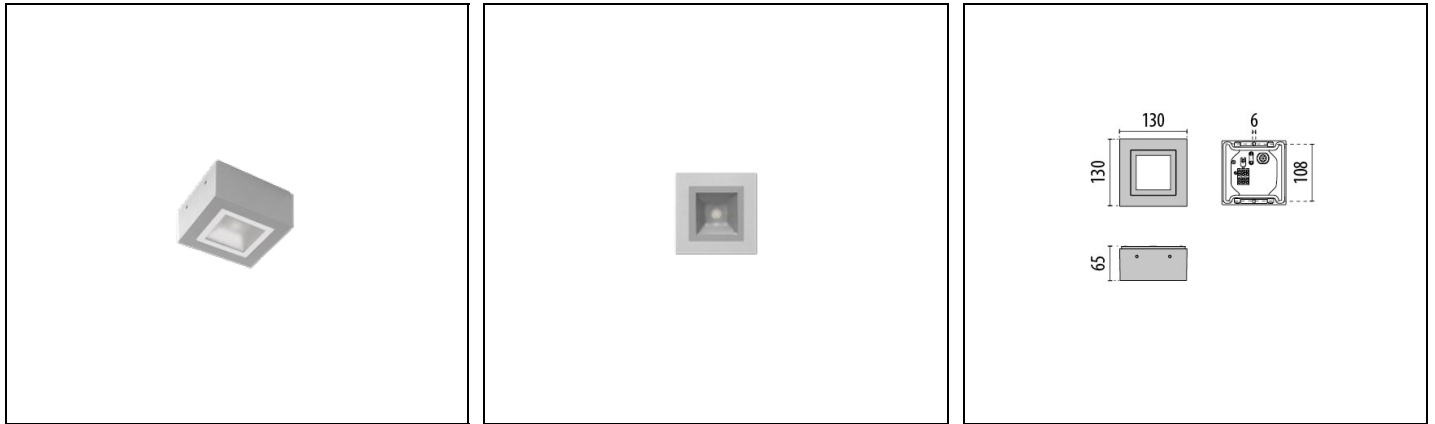

## Omschrijving

Plafond-opbouwarmatuur, bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bedrukt voor de versies MIMIK 10 CEILING
- Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de intern gelakt voor de versies MIMIK 10 CEILING TECH
- Pakking in slijtvast siliconen
- Armatuur inclusief driver
- Schroeven van roestvrij staal
- Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                          |                                |       |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                                      | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 1040                                     | Reële lichtstroom [lm]:        | 715   |
| Armatuur wattage [W]:              | 10 W                                     | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 72    |
| CRI:                               | 70                                       | Kleurtemperatuur [K]:          | 3000  |
| Kleur / Afwerking:                 | GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat   | IP waarde:                     | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                              | Beschermingsklasse:            | I     |
| Optiek:                            | C/EW - Cirkelvormige extra verspreidende | Nettogewicht [kg]:             | 1.062 |
| Totale lengte [mm]:                | 127                                      | Totale breedte [mm]:           | 127   |
| Totale hoogte [mm]:                | 65                                       |                                |       |

## Mechanische eigenschappen

|                        |                        |                      |           |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Vierkant $\leq 150$ mm | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas                   |                      |           |

## Elektrische eigenschappen

|                             |        |                              |         |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|
| Spanningstype:              | AC     | Ingangsspanning [V AC]:      | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]:     | 50/60  | Arbeidsfactor / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| Aanloopstroom [A/ $\mu$ s]: | 5 / 30 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> :    | 57      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> :   | 92     | B10 1.5 mm <sup>2</sup> :    | 57      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> :   | 92     |                              |         |

## Installatie


|                                 |         |                                 |                    |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Plafondverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 25                 |

## Verlichtings functies

|                            |        |                                  |               |
|----------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud:                     | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |               |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

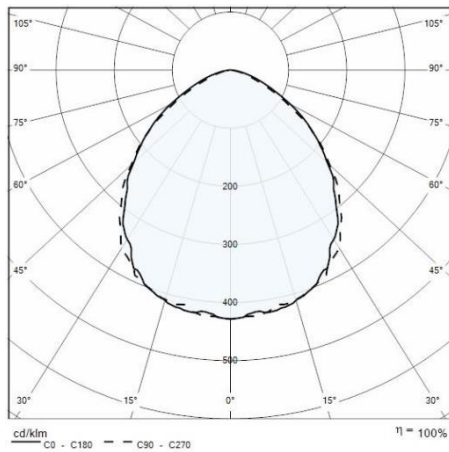

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>