Technisch specificatieblad

Scheidingsschot GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290



Scheidingsschot van halogeenvrij PC/ABS voor montage in Rapid 80 GKH (GA) wandgoten of ISS energiezuilen voor de installatie van kabels en leidingen met verschillende spanningsniveaus.

PC/ ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114290
Type	GKH-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsschot halogeenvrij
Omschrijving 2	t.b.v. GKH
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	14 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7748 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Scheidingsschot GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290

Afmetingen

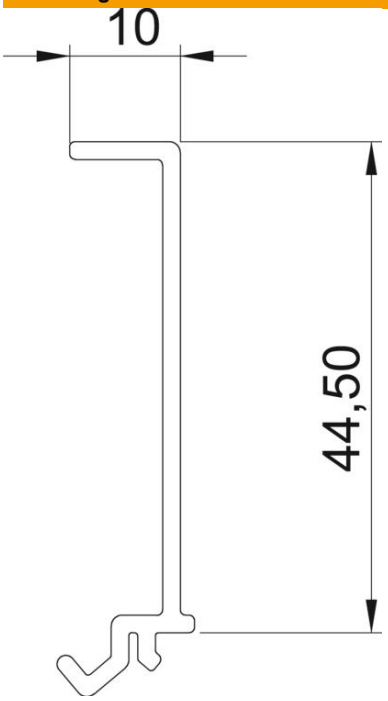

Lengte	2.000 mm
Breedte	44,5 mm
Hoogte	10 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Steekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	ja
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C