Productdatablad Spirotech

Productnaam

EVN3 Expansievat, 3 bar - 140L, hangend & staand

Artikelnummer

EVN3-140

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met voorschakelvat: 90/110 °C
- Max. temperatuur bij het aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 3 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of water/glycol mengsel min. 25% / max. 50%
- Unieke garantietermijn van 5 jaar

Productafbeelding



Productafmetingen

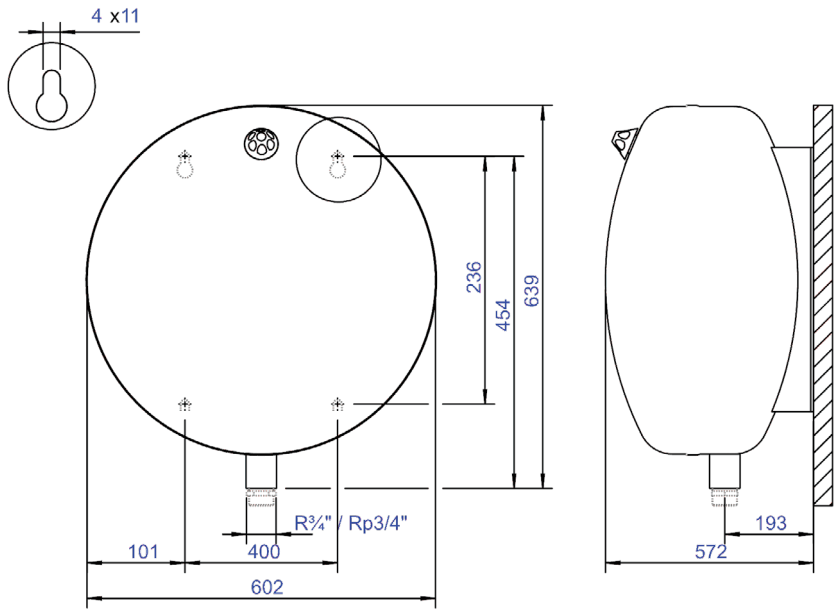

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	639 mm
Inhoud	140 Ltr.
Kleur	Grijs
Diameter	602 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Max. werkdruk	3 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met verwisselbaar membraan	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 20
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.4 mm
Plaatsing horizontaal	Ja
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Ja
Materiaal membraan/balg	IIR (Butyl rubber)
Met expansievat console	Nee
Met aftap	Ja
Kantelhoogte	701 mm
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Ja
Voordruk	1 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.