Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15040

Référence: 6162525



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6162525
Typee	WDK HE15040CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x40mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,299 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0126 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15040

Référence: 6162525

Dimensions

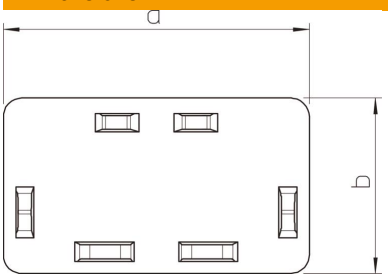

Longueur	17 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	17 mm
Cote a	40 mm
Cote b	17 mm
Dimension H	40 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C