Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EVN3 Ausdehnungsgefäß, 3 bar - 140L, hängend &, stehend

Artikelnummer

EVN3-140

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit nicht austauschbarer Vollmembran, für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit E50110.

- Geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur des Systems ohne/mit Zwischengefäß: 90/110 °C
- Max. Temperatur an der Verbindungsstelle: 70 °C
- Max. Arbeitsdruck: 3 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch min. 25% / max. 50%
- Einzigartige 5-Jahres-Garantiezeit

Produktbild



Produktabmessungen

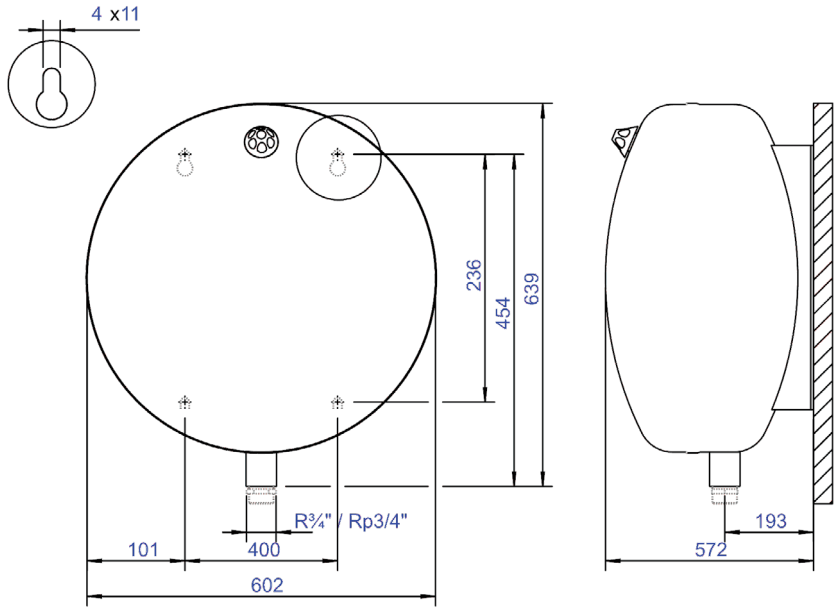

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	639 mm
Inhalt	140 Ltr.
Farbe	Grau
Durchmesser	602 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	3 bar
Verbindungstyp	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	DN 20
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	26.4 mm
Platzierung horizontal	Ja
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja

Mit Füßen	Ja
Werkstoff Membran/Balg	Butylkautschuk IIR
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Mit Zapfvorrichtung	Ja
Kippmaß	701 mm
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	1 bar
Mit fester Wandstütze	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.