Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EVN3 Vase d’expansion, 3 bar - 12L

Numéro d’article

EVN3-12

Propriétés du produit


Vase d’expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale - P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire: 90/110 °C
- Max. température au point de raccordement: 70 °C
- Max. pression de service: 3 bars
- Support système autorisé: eau ou mélange eau/glycol. min. 25% / max. 50%
- Période de garantie unique de 5ans

Image du produit



Dimensions du produit

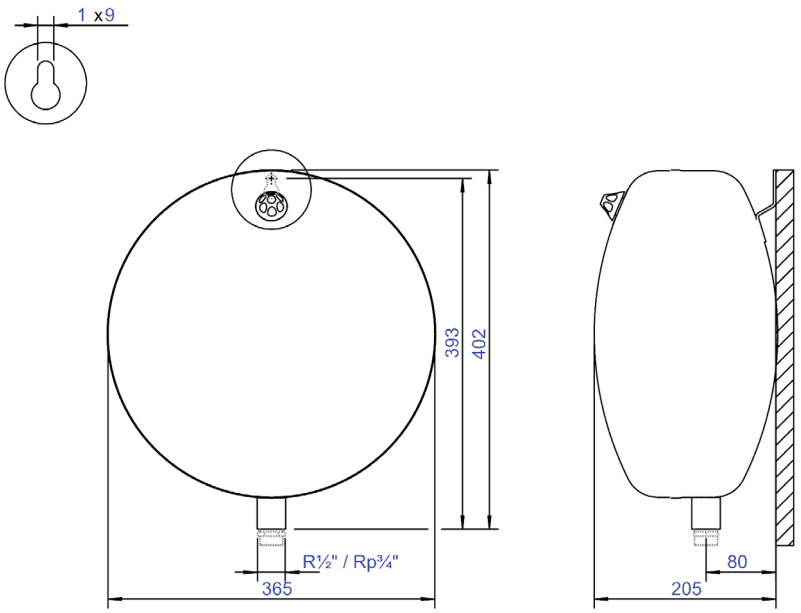

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	402 mm
Volume	12 Ltr.
Couleur	Grey
Diamètre	365 mm
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C
Pression de service maximale	3 bar
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Avec membrane interchangeable	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	DN 15
Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion	20.9 mm
Positionnement horizontal	Oui
Convient pour le chauffage central	Oui
Positionnement vertical	Oui

Avec pieds	Non
Matériau de la membrane/vessie	IIR (butyl)
Avec collecteur de vase	Non
Avec vidange	Oui
Hauteur d'inclinaison	412 mm
Avec matériel de montage	Oui
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour l'eau du robinet	Non
Convient pour le circuit de capteurs solaires	Oui
Pré-pression	0.8 bar
Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.