

Technisch specificatieblad

Combi-afleider V25, 1-polig+NPE 280 V



Artikelnr. 5094457



Combi-afleider, bliksemstroom- en overspanningsafleider type 1+2


- Complete eenheid, bestaande uit module en bodemdeel, voorgemonteerd en aansluitklaar
- Universeel geschikt voor TN-S- en TT-systemen
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting
- Optische functie-indicatie
- Beveiligingsniveau < 0,9 kV
- Ingekapelde, niet uitblazende zinkoxide-varistor-afleider voor toepassing in standaard verdelerkasten
- Gemarkeerde aansluitingen

Toepassingsvoorbeeld: gebouwen met bovengrondse leidingen of voor het realiseren van de bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij woongebouwen.

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

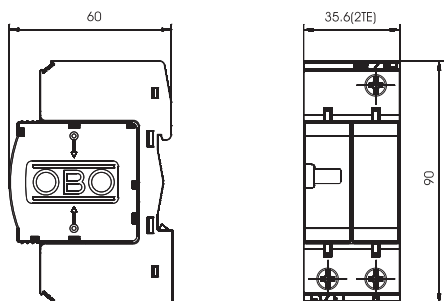

Stamgegevens

Bestelnr.	5094457
Type	V25-B+C 1+NPE
Omschrijving 1	CombiController V25
Omschrijving 2	1-polig + NPE
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	28,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Combi-afleider V25, 1-polig+NPE 280 V

Artikelnr. 5094457



Technische gegevens

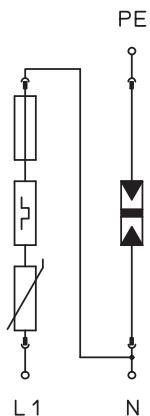

SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse I+II
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuespanning	280,00 V
U max AC	150,00 V
U max DC	200,00 V
Nominale afleidstroom (8/20)	30 kA
Nominale afleidstroom (8/20 µs) [L-N]	30,00 kA
Nominale afleidstroom (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Maximale afleidstroom (8/20 µs)	50,00 kA
Bliksemstroom (10/350)	7,00 kA
Impulsstroom (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Impulsstroom (10/350) (L-N)	7,00 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	14,00 kA
Afleidstroom (8/20) [totaal]	60,00 kA
Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE]	1.200,00 kV
Beschermingsniveau	< 0,9 kV
Beschermingsniveau [L-N]	900,00 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	160,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	1+N/PE
Aantal polen	1
Uitvoering	1-polig compleet met NPE
Uitvoering	1+NPE
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Aantal modules TE (17,5 mm)	2
Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch