

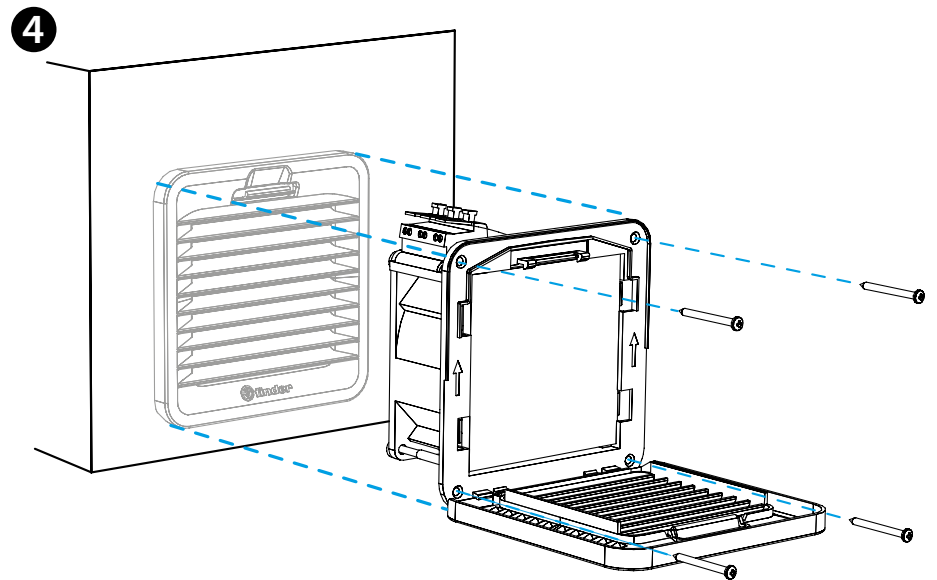
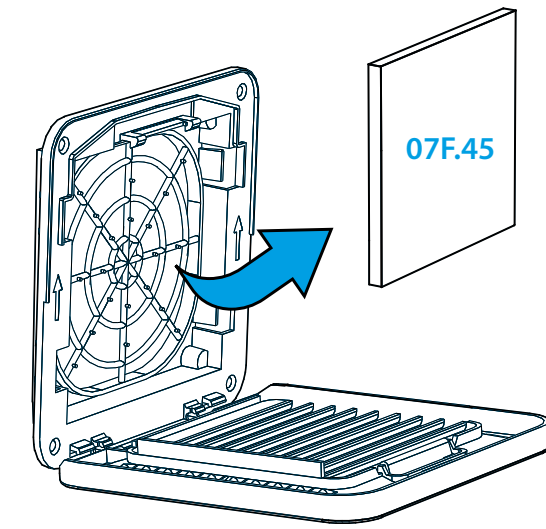
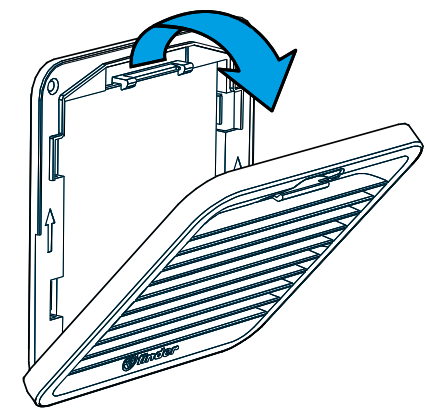
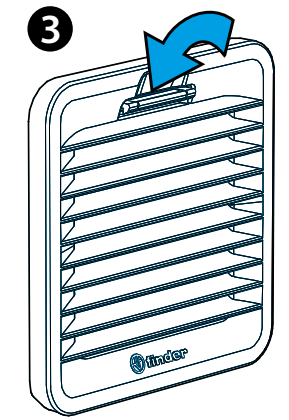
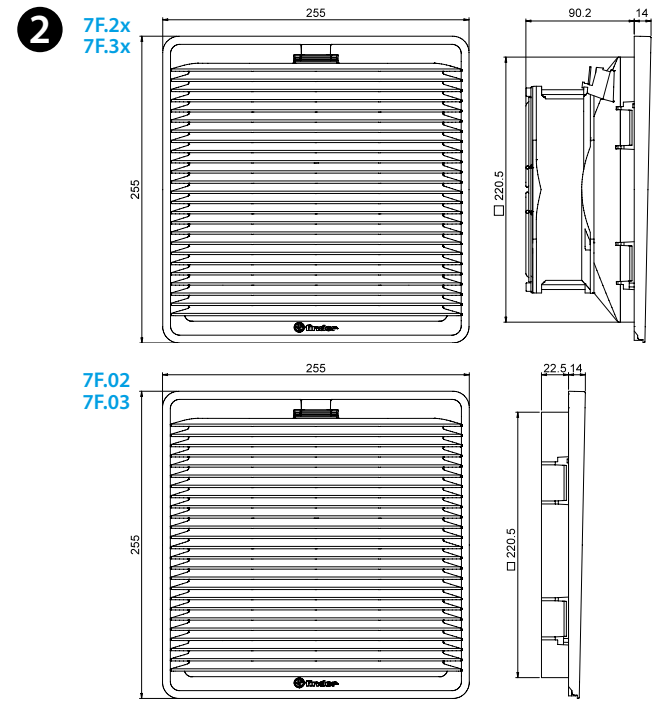


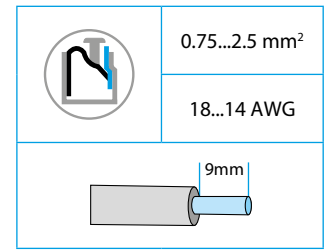

**7F.20-4250**  
**7F.30-4250**      **7F.02**  
**7F.03**

	7F.2x.x.xxx.4250 7F.2x.x.xxx.4250.0 7F.3x.x.xxx.4250	
	U <sub>N</sub> 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U <sub>N</sub> 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) U <sub>N</sub> 24 V DC (9.024)	
	P <sub>N</sub> 120 V AC (50/60 Hz) 42/48 W P <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz) 46/50 W P <sub>N</sub> 24 V DC 43 W	
OUT	m <sup>3</sup> /h (50/60Hz)	250/295
	m <sup>3</sup> /h (50/60Hz)	195/228
	dB (A)	56 (AC) 64 (DC)
	(-15...+55)°C (-30...+55)°C only for 7F.3x	
IP54 / Type 12 -> 7F.2x IP54 / Type 3R -> 7F.3x		
<p>For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure (For type 7F.2x) For Use on a Flat Surface of a Type 1, 3R Enclosure (For type 7F.3x) Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C</p>		

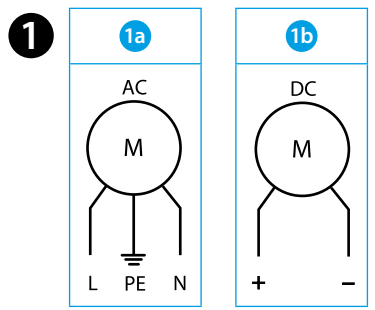

**VOOR HET INTERIEUR:**  
7F.20 FILTERVENTILATOR  
7F.21 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

**VOOR BUITENRUIMTES:**  
7F.30 FILTERVENTILATOR  
7F.31 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

- 1** 1a AANSLUITSCHEMA AC  
1b AANSLUITSCHEMA DC
- 2** AFMETINGEN (mm)  
7F.2x/3x Ventilator  
7F.02/03 Rooster
- 3** ROOSTER OPENEN- FILTER VERVANGING  
Filtermat 07F.45.  
Filterklasse  
EU3 volgens DIN 24185, filtergraad (80...90%).  
Filtermateriaal  
Synthetische vezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendigheid tot 100°C, zelfdovend, klasse F1 (DIN 53438).
- 4** MONTAGE (voorbeeld)  
Installatie met de bevestigingsclips is voor een wanddikte van 1,5 mm bedoeld.  
De bevestiging is ook bij een wanddikte van 2,5 mm mogelijk.  
Bevestiging met schroeven (meegeleverd) wordt aanbevolen.  
Vastzetkoppel 0,3 Nm.

**OPMERKINGEN**

<b>Voor het interieur</b>			
7F.2x.x.xxx.4250	Ventilator	Kleur grijs	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.4250.0	Ventilator	Kleur zwart	RAL 9004
7F.02.0.000.4000	Rooster	Kleur grijs	RAL 7035
7F.02.0.000.4000.0	Rooster	Kleur zwart	RAL 9004
<b>Voor buitenruimtes</b>			
7F.3x.x.xxx.4250	Ventilator	Kleur grijs	RAL 7000
7F.03.0.000.4000	Rooster	Kleur grijs	RAL 7000

