

Technisch specificatieblad

Combi-afleider V25, 3-polig+NPE 385 V

Artikelnr. 5094478



Combi-afleider, bliksemstroom- en overspanningsafleider type 1+2


- Complete eenheid, bestaande uit module en bodemdeel, voorgemonteerd en aansluitklaar
- Universeel geschikt voor TN-S- en TT-systemen
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting
- Optische functie-indicatie
- Beveiligingsniveau < 1,5 kV
- Ingekapelde, niet uitblazende zinkoxide-varistor-afleider voor toepassing in standaard verdelerkasten
- Gemarkeerde aansluitingen

Toepassingsvoorbeeld: gebouwen met bovengrondse leidingen of voor het realiseren van de bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij woongebouwen.

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

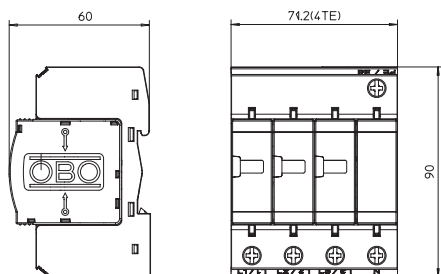

Stamgegevens

Bestelnr.	5094478
Type	V25-B+C 3NPE385
Omschrijving 1	CombiController V25
Omschrijving 2	3-polig + NPE
Dimensie	385V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	53,70 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Combi-afleider V25, 3-polig+NPE 385 V

Artikelnr. 5094478



Technische gegevens

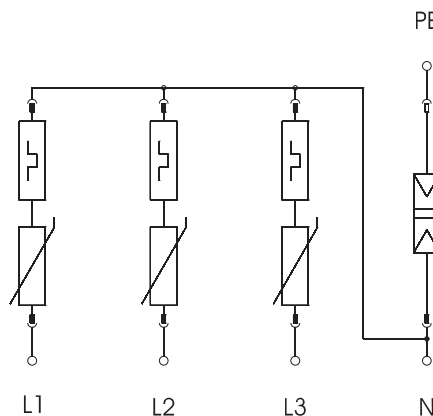

PE	SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
	SPD volgens IEC 61643-11	klasse I+II
	Nominale spanning	350,00 V
	Maximale continuespanning AC	385,00 V
	Maximale continuspanning	385,00 V
	U max AC	385,00 V
	Maximale continuspanning (N-PE)	255,00 V
	U max DC	505,00 V
	Nominale afleidstootstroom (8/20)	30 kA
	Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	30,00 kA
	Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
	Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	50,00 kA
	Bliksemstootstroom (10/350)	7,00 kA
	Impulsstroom (10/350) (N-PE)	25,00 kA
	Impulsstroom (10/350) (L-N)	7,00 kA
	Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	25,00 kA
	Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	120,00 kA
	Beschermingsniveau	< 1,6 kV
	Beschermingsniveau (L-N)	< 1,6 kV
	Beschermingsniveau (N-PE)	< 1,2 kV
	Aanspreektijd	< 25 ns
	Maximale voorverzekering	160,00 A
	Temperatuurbereik	-40-+80 °C
	Uitvoering van de polen	3+N/PE
	Aantal polen	3
	Uitvoering	3-polig met NPE; 385 V
	Uitvoering	3+NPE
	Beschermingsgraad	IP20
	Beschermingsgraad	IP 20
	Uitblazend	<input type="checkbox"/>
	Aantal modules TE (17,5 mm)	4
	Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
	Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
	Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
	Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
	Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
	Signalering op het apparaat	optisch