


# McAlpine Flexibele Leiding

(X5065)

snel en flexibel

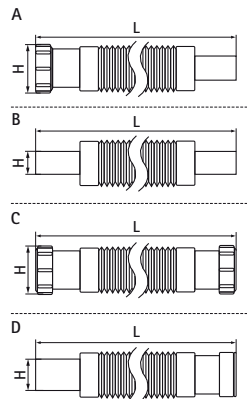

## Voordelen & kenmerken

- geschikt voor vrijwel alle sifon modellen
- snelle en flexibele aansluiting tussen sifon en afvoer
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes en aansluitstukken
- Materiaal: polypropyleen (PP)
- kleur: wit

| Productnummer        | Type aansluiting                                               | Nominale diameter aansluiting | Type aansluiting 2 | Nominale diameter aansluiting 2 | Type | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| Referentie letter    | CT                                                             | NDC                           | CT2                | NDC2                            |      | H             | W              | L             |
| Eenheid beschrijving |                                                                |                               |                    |                                 |      | mm            | mm             | mm            |
| 0050321              | Inwendige conische BSPT-Rc schroefdraad (ISO 7-1 / EN 10226-1) | 1 1/4"                        | Buiseinde          | DN 32                           | A    | 58            | 58             | 300           |
| 0050322              | Buiseinde                                                      | DN 32                         | Buiseinde          | DN 32                           | B    | 44            | 44             | 260           |
| 0050401              | Inwendige conische BSPT-Rc schroefdraad (ISO 7-1 / EN 10226-1) | 1 1/2"                        |                    | DN 40                           | A    | 58            | 58             | 250           |
| 0050402              | Buiseinde                                                      | DN 40                         | Buiseinde          | DN 40                           | B    | 44            | 44             | 240           |
| 0050403              | Compressiering                                                 | DN 40                         | Compressiering     | DN 40                           | C    | 58            | 58             | 380           |
| 0050404              | Inwendige conische BSPT-Rc schroefdraad (ISO 7-1 / EN 10226-1) | 1 1/2"                        | Buiseinde          | DN 40                           | A    | 58            | 58             | 385           |
| 0050405              | Buiseinde                                                      | DN 40                         | Buiseinde          | DN 40                           | B    | 44            | 44             | 370           |
| 0050406              | Compressiering                                                 | DN 40                         | Compressiering     | DN 40                           | C    | 58            | 58             | 153           |
| 0050650              | Buiseinde                                                      | DN 40                         | Gelijmde hoes      | DN 40                           | D    | 55            | 55             | 260           |
| 0050502              | Buiseinde                                                      | DN 50                         | Buiseinde          | DN 50                           | B    | 60            | 60             | 260           |