

Technisch specificatieblad

Montageplaat voor de inbouw van data-outlets in GESRM2, 2 x Type C

Artikelnummer: 7407624



Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types:
Brand-Rex: afgeschermd; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M:
Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ;
Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.

Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.




A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7407624
Omschrijving 1	Montageplaat
Omschrijving 2	met 2 x gatenpatroon type C
Fabrikant	OBO
Dimensie	19,3x14,8
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

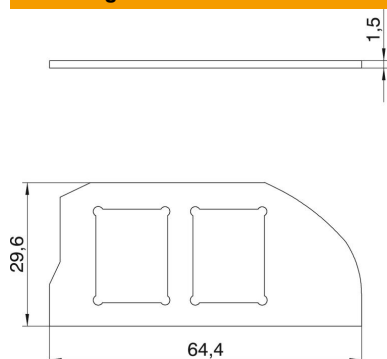

Lengte	64,4 mm
Breedte	29,6 mm

Technisch specificatieblad

Montageplaat voor de inbouw van data-outlets in GESRM2,
2 x Type C
Artikelnummer: 7407624



Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	Klikbaar
Labelplaatje	nee
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloerplaat	nee
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Heavy-duty uitvoering	nee
Diepe	1,5 mm
Treklastingsmogelijkheid	ja