




IP touch

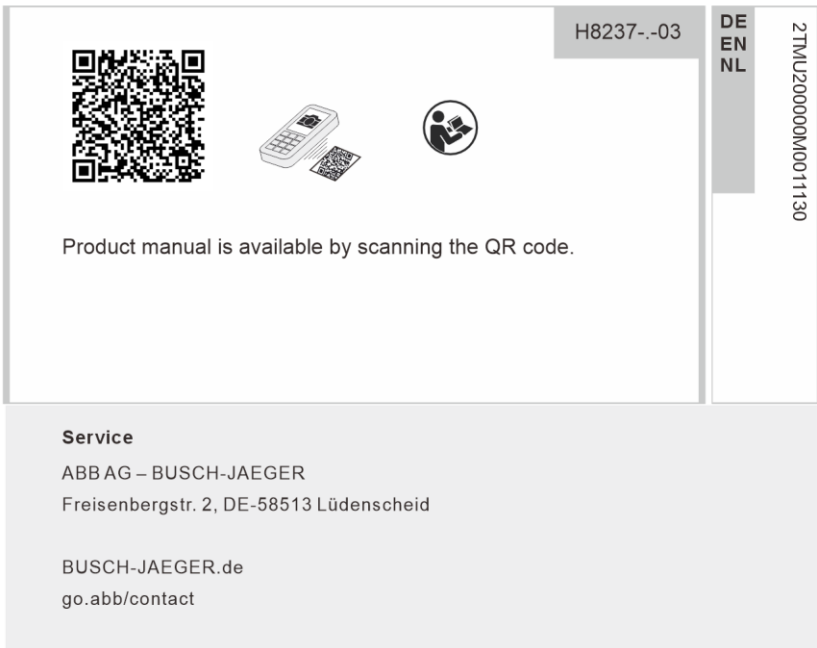

Bedienung

1	Touchscreen
---	-------------



Anschluss

1	Netzanschluss
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)
3	Türklingelanschluss
4	LAN1 (PoE)
5	Micro-USB Upgrade-Anschluss
6	² Anschluss für Schnittstellenmodul
7	Mikrofon
8	Demontageschalter

EU-Konformitätserklärung (vereinfacht)
Busch-Jaeger, erklärt hiermit, dass der IP touch H8237-. die
Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch
Scannen des QR-Codes verfügbar.

Technische Daten	
Nennspannung	24 V $\overline{\text{---}}$
Betriebsspannungsbereich	20-27 V $\overline{\text{---}}$
¹ Nennstrom	27 V $\overline{\text{---}}$, 390 mA 24 V $\overline{\text{---}}$, 440 mA
² Nennstrom	27 V $\overline{\text{---}}$, 520 mA 24 V $\overline{\text{---}}$, 600 mA
Displaygröße	10"
Auflösung	1280 x 800 px
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af

² Alarmleistungsaußgang	12 V $\overline{\text{---}}$, 200 mA (12 V-Ausgang bei PoE-Stromversorgung nicht verfügbar)
² Relaisausgang	30 V $\overline{\text{---}}$, 1A
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (für USA) 2412...2472MHz (für Europa) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (für USA)
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 2,4 G Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 5,8 G
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n
¹ IP touch 10 (LAN+WIFI)	² IP touch 10 (LAN+LAN)

IP touch



Operation

1	Touch screen
---	--------------



Connection

1	Power input connector
2	Power input connector (DC-JACK input)
3	Doorbell connector
4	LAN1 (PoE)
5	Micro USB Upgrade connector
6	² Interface module connector
7	Microphone
8	Dismantling switch
9	Micro SD card connector

EU declaration of conformity (simplified)
Busch-Jaeger, herewith declares that IP touch H8237-. conform to
directive 2014/53/EU.
The complete of the EU declaration of conformity is available by
scanning the QR code.

Technical data	
Rating voltage	24 V
Operating voltage range	20-27 V
¹ Rating current	27 V , 390 mA
	24 V , 440 mA
² Rating current	27 V , 520 mA
	24 V , 600 mA
Display size	10"
Resolution	1280 x 800 px
Operating temperature	-10 °C ... +55 °C
PoE standard	IEEE802.3 af

² Alarm power output	12 V $\overline{\text{---}}$, 200 mA (12 V output is not available when PoE powered)
² Relay output	30 V $\overline{\text{---}}$, 1A
¹ Wireless transmission band	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (for United States) 2412...2472MHz (for European countries) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz (not used in Russia) 5725...5850MHz (for United States)
¹ Wireless transmission power	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
¹ Wireless transmission standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
¹ IP touch 10 (LAN+Wi-Fi)	² IP touch 10 (LAN+LAN)

IP touch



Bediening

1	Touchscreen
---	-------------



Aansluiting

1	Connector vermogensingang
2	Connector vermogensingang (DC-JACK-ingang)
3	Deurbelconnector
4	LAN1 (PoE)
5	MicroUSB-upgradeconnector
6	² Interfacemodule-connector
7	Microfoon
8	Demontage-schakelaar
9	MicroSD-kaartconnector

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)
Busch-Jaeger, verklaart hierbij dat IP touch H8237-. voldoet aan
richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
door de QR-code te scannen.

Technische gegevens	
Spanningswaarde	24 V
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V
¹ Nominale stroom	27 V , 390 mA 24 V , 440 mA
² Nominale stroom	27 V , 520 mA 24 V , 600 mA
Displaygrootte Resolutie Omgevingstemperatuur	10" 1280 x 800 px -10 °C ... +55 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af

2 Alarmvermogensuitgang	12 V  , 200 mA (12 V uitgang is niet beschikbaar bij PoE-voeding)
2 Relaisuitgang	30 V  , 1A
1 Draadloze overdrachtsfrequentie	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (voor de VS) 2412...2472MHz (voor Europese landen) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (voor de VS)
1 Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
1 Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n
1 IP touch 10 (LAN+Wi-Fi)	2 IP touch 10 (LAN+LAN)