
IPsecure Router KNX

Artikelnr.: 9070770

KNX
Systeemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Router/interface/lijnkoppeling IP en KNX
- Voor de gegevensuitwisseling tussen KNX en IP-netwerken
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Voldoet aan de vooschriften van de KNXnet/IP-standaard
- Complete filtertabel voor alle hoofdgroepen (0...31)
- Weergave van spanningsuitvallen op de bus (KNX IP Service)
- Unicast: max. 10 apparaten kunnen via Unicast communiceren
- Tunneling: 5 tunnelingservers beschikbaar (visualisatie, app...)
- Firmware-update mogelijk (Theben IP ToolSoftware)
- Voedingsspanning: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

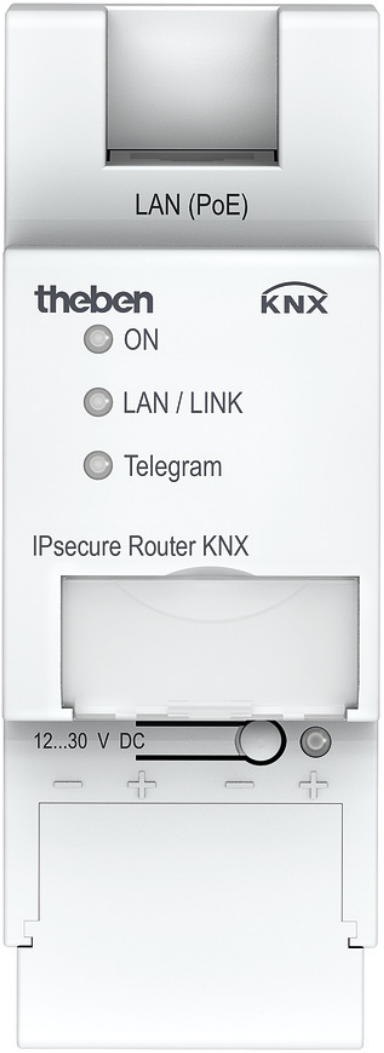

IPsecure Router KNX

Artikelnr.: 9070770

Technische specificaties

	IPsecure Router KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Bedrijfsspanning	12 - 30 V DC
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Busaansluiting: KNX-busklem | RJ45 voor LAN

	IPsecure Router KNX
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20