
Fiche technique

Bague d'étanchéité à section variable

Référence: 2029162



Bague d'étanchéité à section variable (à découper) selon la norme DIN 46320 pour les presse-étoupes coniques.

Pg

NBR SBR Mélange de caoutchouc

Données de base


Référence	2029162
Typee	107 B PG16
Désignation 1	Bague d'étanchéité
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Couleur	noir
Matériau	Mélange de caoutchouc
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,265 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0111 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bague d'étanchéité à section variable

Référence: 2029162

Dimensions

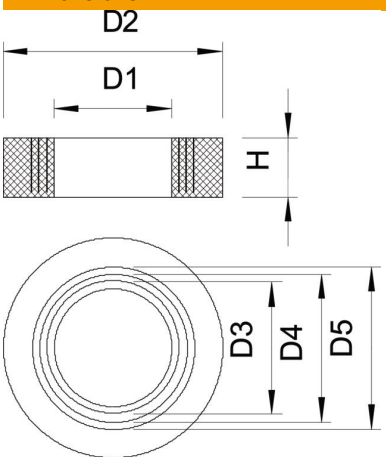

Cote D1	7,5 mm
Cote D2	20,4 mm
Cote D3	10 mm
Cote D4	12,5 mm
Cote D5	15 mm
Dimension H	7 mm

Caractéristiques techniques

Capacité d'étanchéité D max.	15 mm
Capacité d'étanchéité D min.	7,5 mm
Taille	Pg 16
Taille	M25
Conformité ROHS	oui