Technisch specificatieblad

Scheidingswand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



Scheidingsschot voor montage in Rapid 80 GK, GA en Rapid IBIS wandgoten of ISS energiezuilen voor de installatie van kabels en leidingen met verschillende spanningsniveaus.

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens


Artikelnummer	6274900
Type	GK-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Omschrijving 2	voor GK
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x2000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	17,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3733 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Scheidingswand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900

Afmetingen

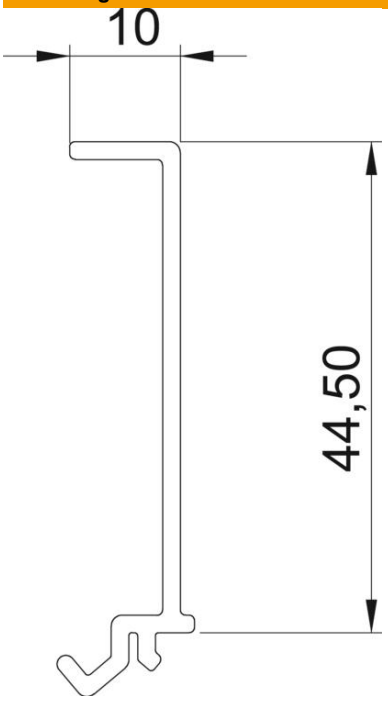

Lengte	2.000 mm
Breedte	44,5 mm
Hoogte	10 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Steekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	nee
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C