
PS 160 mA T KNX

Artikelnr.: 9070956

KNX
Systeemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Voedingsspanning 160 mA
- 30 V DC-hulpspanning
- Voeding en bewaking de KNX-systeemspanning
- Resetknop voor 20 sec. bus-reset
- Permanent kortsluitvast

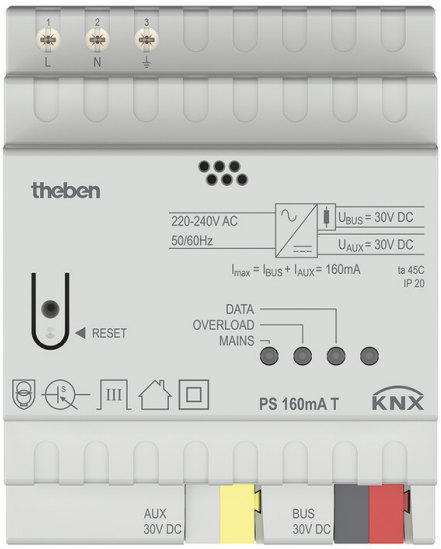

Technische specificaties

	PS 160 mA T KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤12 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	≤0,8 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
KNX-uitgang	1 lijn met geïntegreerde smoorspoel

	PS 160 mA T KNX
Nominale spanning KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Nominale stroom KNX	160 mA
Constante kortsluitstroom	max.0,5 A
Overbruggingstijd stroomuitval	min.130 ms
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20

PS 160 mA T KNX

Artikelnr.: 9070956

Maattekeningen

