

Productnaam

SpiroCombi -DN50 -Las -HiFlow

Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Zeer kleine deeltjes, vanaf $5 \mu\text{m}$ (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden en geeft in tegenstelling tot filteroplossingen geen viezigheid
- Geen onnodige stilstand
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 150, grotere diameters op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


Artikelnummer

HC050L

Productafbeelding



Productafmetingen

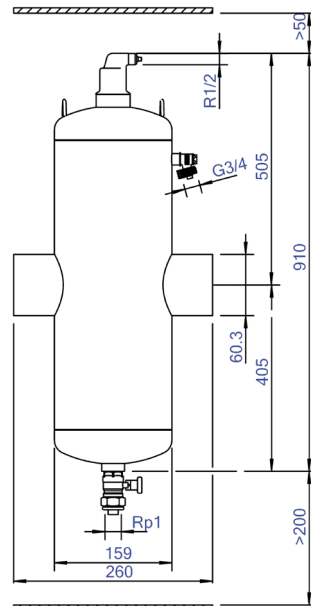

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Afvoerkraan | Ja |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter | Nee |
| Mediumtemperatuur (continu) | 0 - 110 °C |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar | 73.1 |
| Variabele stromingsrichting | Ja |
| Met isolatie | Nee |
| Scheidingstype | Lucht/vuil |
| Connectie type | Laseinden |
| Model | Horizontaal |
| Connectie (d) | DN 50 |
| Max. glycolmengsel | 50 % |
| Geschikt voor verwarming | Ja |
| Geschikt voor koeling | Ja |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lengte van constructie | 260 mm |
| Compressieklasse | PN 10 |
| Oppervlakte bescherming | Gelakt |
| Geschikt voor open systemen | Nee |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja |
| Geschikt voor solar | Nee |
| Met demonteerbaar filter | Nee |
| Filtervolume | 10 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe | Nee |
| Met automatische ontluchting | Ja |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja |
| Met koppelingen | Nee |
| Sprongafstand ingang/uitgang | 0 mm |
| Materiaal aansluiting | Staal |
| Nom. stroomsnelheid | 0 - 25 m ³ /h |
| Flens standaard | Ander |

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

