

EAN: 4057304019333
static.hansa.com/92602219



De Electra 92-serie geeft u een strak klassiek ontwerp met een prachtige ronde behuizing die overgaat in een ronde uitloop met een duidelijke ontwerplijn die het kraanontwerp omlijst.

Een klassiek ontwerp voor elke installatie.

Belangrijkste kenmerken

Beluchter met kantelfunctie +/- 10° voor een flexibelere installatie

Nieuwste sensortechnologie voor betere detectie en bedieningscomfort

Bluetooth-technologie voor eenvoudige aanpassing om instellingen te personaliseren

Bescherming tegen verbranding

Temperatuurmetering

Batterij en voedingskabel

Bluetooth Touchless kraan met kantelbeluchter. +/- 10° verstelmogelijkheid.




Eenvoudig te bedienen temperatuurhendel

SMART intelligente Bluetooth-sensor met 3 optische lenzen voor verbeterde prestaties, ondersteund door app-verbinding voor gepersonaliseerde en eenvoudige aanpassing van sensorinstellingen.

Intelligente temperatuurmetering en bescherming tegen verbranding.

Messing gegoten constructie en eenvoudige installatie dankzij snel en eenvoudig 3S-installatiesysteem.

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Smart antiscalding protection
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

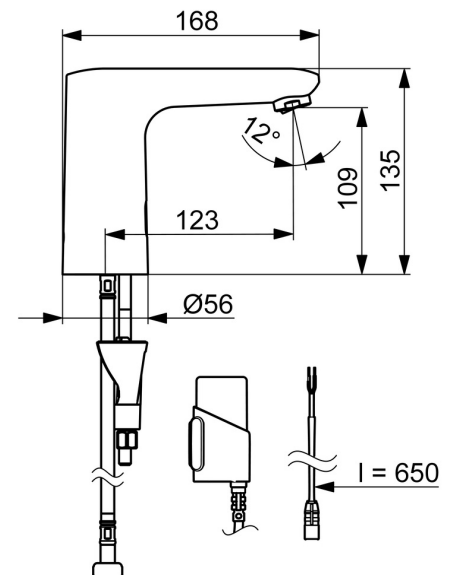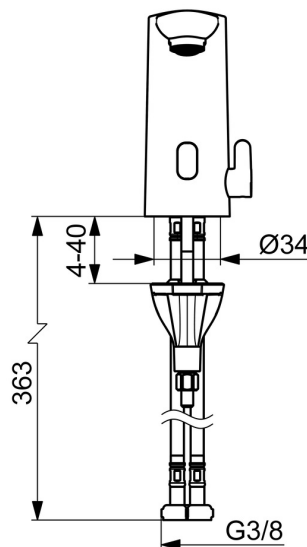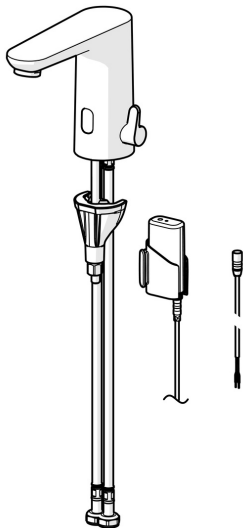

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

123 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

9 V

Batterij

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06394

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,14

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,14

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

430,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,13

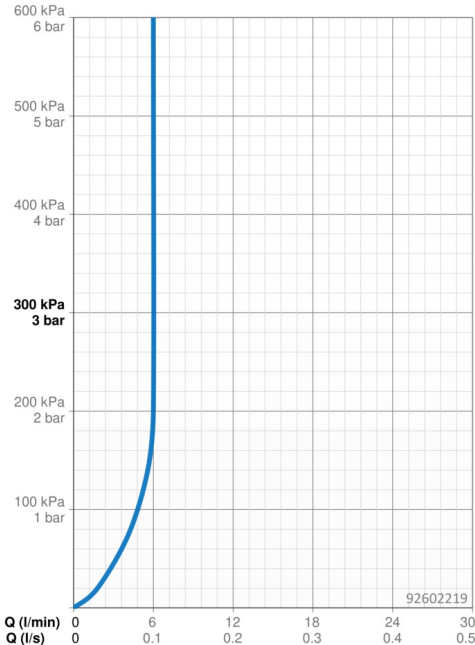

Reserveonderdelen

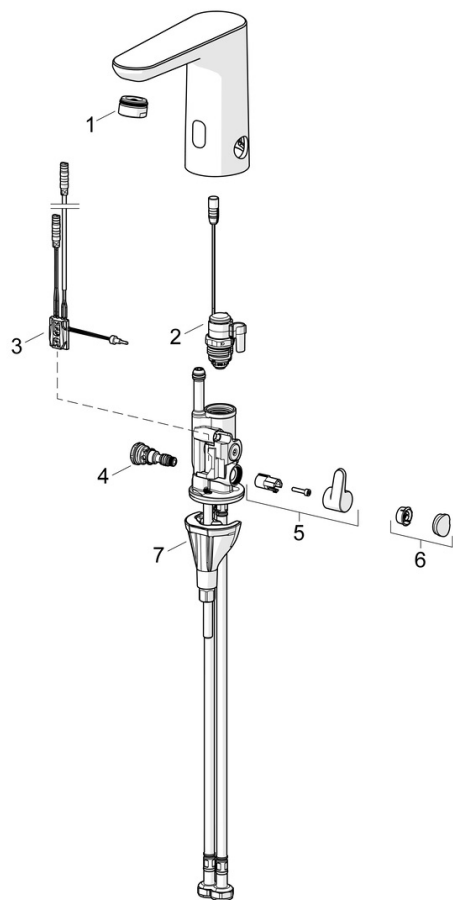

SP92602219

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chroom	1016723V
02	Ventiel, 3 V	59914125
03	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth Chroom	1015155V
04	Temperatuur regeling	1000580V
05	Temperatuur hendel Chroom	1016155V
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	1015252V
07	Bevestigingsset	59914475
N.I.	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136