




Dekselset voor de blindafsluiting van een vierkante montage-opening met nominale grootte 9 in kanalen en in verhoogde en holle vloeren in binnenopstelling. Overliggende tapijtrand van polyamide.

Vloerbekledingsuitsparing ingesteld op 5 mm bij de levering, ook instelbaar op 3, 8 of 10 mm.

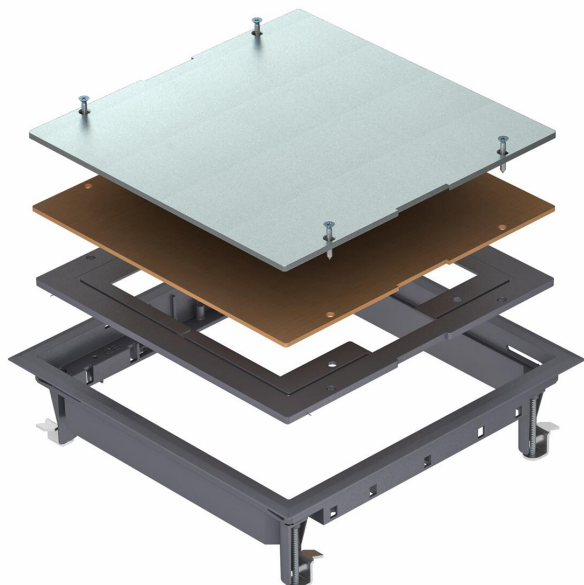


PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7406672
Type	ZES9-2 U10T 7011
Omschrijving 1	Trekdoostoeppassing
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Kleur	staalgrijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	206,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,6907 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

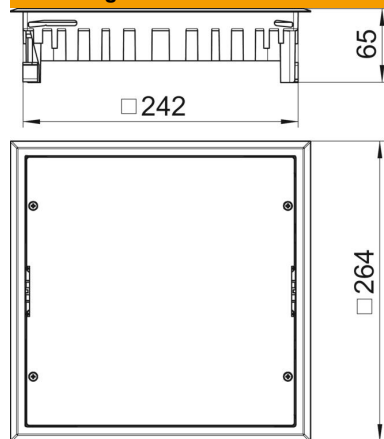

Lengte	264 mm
Breedte	264 mm
Hoogte	65 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	vierkant
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Vloerhoogte min.	62 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Lengte buitenmaat	264 mm
Lengte inbouwmaat	242 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Spanbereik D max.	73 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 2.000 N
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm