# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60210

## Artikelnummer: 6191266



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6191266 |
| Type | WDK60210RW |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | met bodemperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x210x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 8 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 258 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,58 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60210

## Artikelnummer: 6191266

### Afmetingen

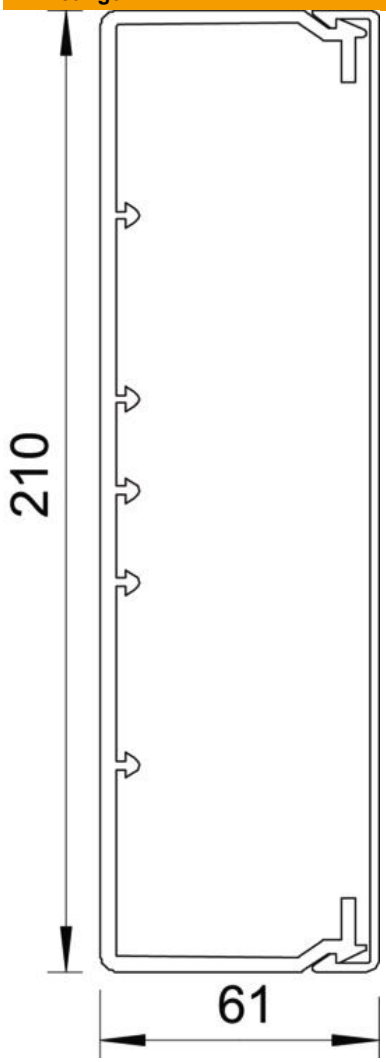


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 60 mm |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60210

## Artikelnummer: 6191266

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 58 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 48 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 44 |
| Aantal insteekbare scheidings-wanden | 3 |
| Uitvoering deksel installatiekana-len | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Functiebehoud | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | ja |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 10030 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | ja |