# Productinformatieblad

Specificaties

## PanelSeT - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1250x750x420mm

NSYPLA1274G

**EAN Code: 3606480774652**

**Prijs: 1.219,00 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | PanelSeT |
| **productnaam** | PaneelSeT PLA |
| **Type kast** | Multifunctioneel |
| **product of component type** | Geschikte kast |
| **Versie** | PLA |
| **Nominale hoogte** | 1250 mm |
| **Nominale breedte** | 750 mm |
| **Nominale diepte** | 420 mm |
| **montage behuizing** | Staande |
| **apparaatsamenstelling** | 1 bovendeel<br>1 onderste deel<br>2 zijdeel<br>1 achterpaneel<br>1 deur |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **samenstelling lichaam** | Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen |
| **deurtype** | Vol voorkant |
| **aantal deuren** | 1 deur(en) |
| **deuropening** | Omkeerbaar (120 °) |
| **type slot** | 4-punts slot, 5 mm dubbelbaard |
| **toegankelijkheid voor bediening** | Achterkant<br>Voorkant |
| **verwijderbare delen** | Deur via scharnieren<br>Achterpaneel via bevestigingselement |
| **materiaal** | Met vezelglas versterkt polyester |
| **kleur** | Grijs (RAL 7035) |
| **standards** | UL 508 A<br>IEC 62208 |
| **NEMA beschermingsgraad** | NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 3S<br>NEMA 1<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 5<br>NEMA 3X |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **product certifications** | DNV Marine<br>Veritas<br>UL/cUL listed |
| **elektrische isolatieklasse** | Klasse II |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **IP beschermingsgraad** | IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (volledig verzegeld) |
| **IK beschermingsgraad** | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur) |
| **vuurbestendigheid** | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| **ambient air temperature for storage** | -35…90 °C |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 46,500 cm |
| **verpakking 1 breedte** | 78,500 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 125,500 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 35,000 kg |
| **Eenheidstype van verpakking 2** | PAM |
| **Aantal eenheden in verpakking 2** | 2 |
| **verpakking 2 hoogte** | 140,000 cm |
| **verpakking 2 breedte** | 100,000 cm |
| **verpakking 2 lengte** | 120,000 cm |
| **verpakking 2 gewicht** | 81,600 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | **272 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | **127 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | **69 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | **12 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | **64 kg CO2 eq.** |
| Milieu Profiel | **Milieuprofiel van het product** |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Nee** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee** |
| SCIP-nummer | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| RoHS-richtlijn van de EU | **Conform door vrijstelling** |
| REACh-verordening | **Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde** |
| PVC-vrij | **Ja** |
| Siliconenvrij | **Ja** |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

| | |
|---|---|
| Reparatie | **Nee** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | **6** |
| Circulair Profiel | **Geen specifieke recycling vereist** |
| Terugname | **Ja** |

Technical Illustration

**Dimensions**

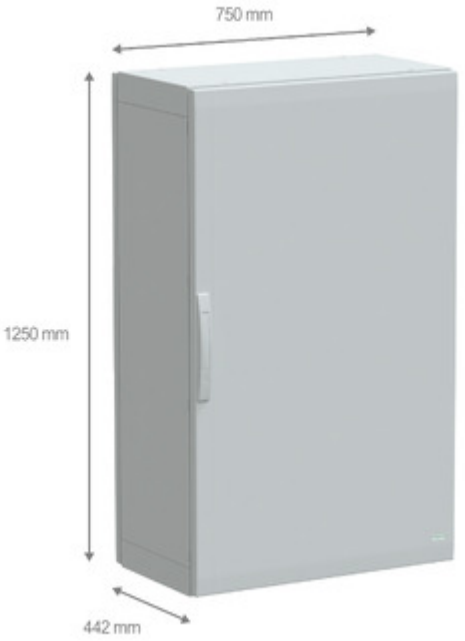

Image of product in real life situation